



QUICK START GUIDE

For Gaahleri Airbrush GHPM-Mobius 0.2/0.3

www.gaahleri.com

DE Steuernummer : 1618233076

DE Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE361533878

LUCID Nummer : DE1564859679925

IT VAT : 12576790963




EC REP SERVICES SL
C/GRAN VIA 49,7 DCH,28013
MADRID(SPAIN)



SEASAA LIMITED
5 SOUTH CHARLOTTE STREET,EH2 4AN
UNITED KINGDOM

1

BEGIN

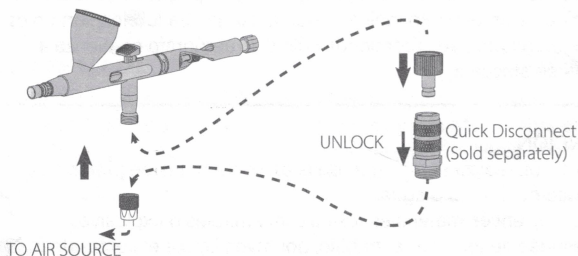


Begin by attaching the end of an airbrush hose (1/8\"BSP) to your airbrush.


Attach the male part to airbrush and the female part to air source, pull downside to unlock.

2

PAINT




Put a few drops of paint in cup, dilute paints to look like milk if needed before pour into cup.

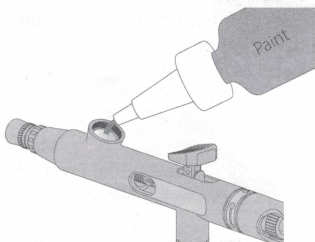


Put a drop or two of paint directly into the fluid cavity to get a better view.

3

START AIRBRUSHING

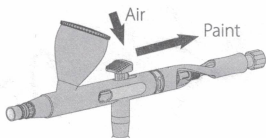


Turn your air compressor on. Press down the main lever to release air flow, and pull back to release paint flow.




The preset fluid control knob (if equipped) can control the retracement of main lever.

4

QUICK ADJUSTMENT



Turn the knob to control the airbrush's airflow. Smaller airflow is better for detailed spraying in small areas.(Mobius 0.2 Only)

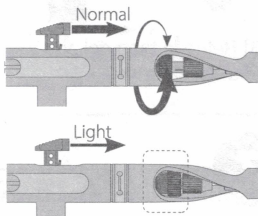


Turn this knob to adjust the force of the main lever.

5


PERFECT SPRAYING EFFECT



Too thick.



Perfect



Too thin.



Dilute paint with THINNER.




Reduce air pressure.
or
Add undiluted paint.




6


DISASSEMBLE IN ORDER

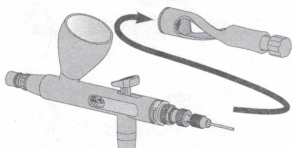


[1] Remove the handle.

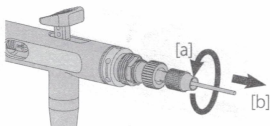

[2] Loosen the needle chucking nut[a], pull out the needle[b].

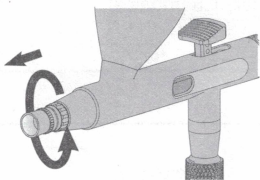


[3] Remove the air cap and nozzle cap.




[4] Remove the nozzle.

7


ASSEMBLE IN ORDER

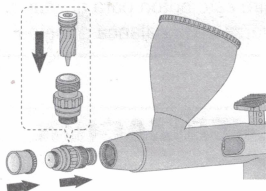

[1] Put the nozzle, nozzle cap and air cap back.




[2] Please tighten the nozzle cap.

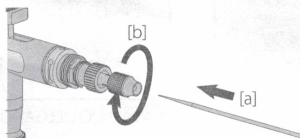

[3] Reinstall the needle[a], needle chucking nut[b] and handle[c]. Please avoid hitting the needle's front end.



8

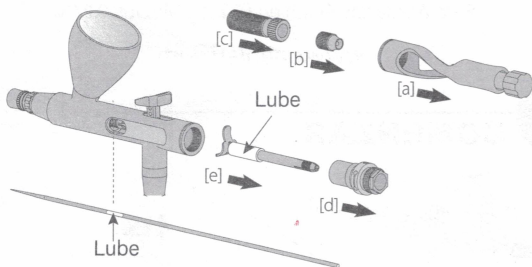ADD LUBE

Disassemble[a] to[e] sequentially, with a small wrench recommended for[d] . Apply a small amount of lubricant at the point indicated by the arrow. (Lubrication is not mandatory but recommended only if the airbrush starts to feel jammed.)

ATTENTION

1. Please do some test on paper before painting. Use a tiny bits of paint or water.
2. DO NOT spray noxious, flammable, explosive material.
3. After finishing the work, please clean the airbrush as soon as possible (use airbrush cleaner).
4. Please take care when cleaning the needle and nozzle. Otherwise it may cause poor spraying effect, or even hurt yourself.
5. When not using Gaahleri airbrush for a long time, please clean it totally and place in good conditions.
6. Gaahleri airbrush is already pre-installed and full tested. If you have any question, please contact us through the email address provided at the end of manual.

Brand: Gaahleri

Product Name: GHPM-Mobius Airbrush

Company: Ningbo Gaile Network Technology Co., Ltd.

Official Service: www.gaahleri.com

Email Address: support@gaahleri.com

Follow Us: Twitter/Instagram/Facebook/Youtube:

@GaahleriStudio


 **GAAHLERI**

GUIDE RAPIDE DU PRODUIT

Pour Aérographe Gaahleri GHPM-Mobius 0.2/0.3

www.gaahleri.com


1 COMMENCER

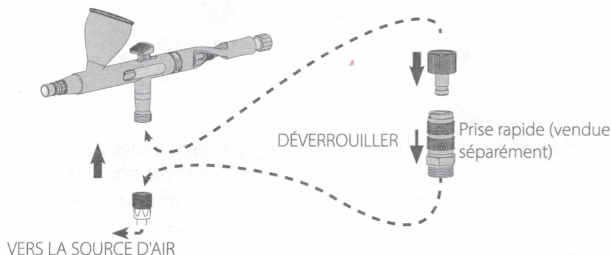

Commencez par fixer l'extrémité d'un tuyau d'aérographe (1/8" BSP) à votre aérographe.

Fixez la partie mâle à l'aérographe et la partie femelle à la source d'air, tirez vers le bas pour déverrouiller.

2 PEINTURE

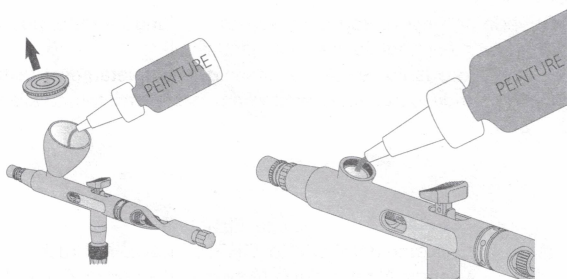


Mettez quelques gouttes de peinture dans le godet, diluez les peintures pour qu'elles ressemblent à du lait si nécessaire avant de les verser dans le godet.


Mettez une ou deux gouttes de peinture directement dans la cavité du fluide pour avoir une meilleure vue.

3

COMMENCER L'AÉROGRAPHIE

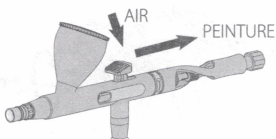


Allumez votre compresseur d'air. Appuyez sur le déclencheur double vers le bas pour libérer le flux d'air, et tirez-le vers l'arrière pour libérer le flux de peinture.




La molette de fluide pré-réglé (si équipé) peut contrôler la rétraction du déclencheur double.

4

RÉGLAGE RAPIDE




Tournez le bouton pour contrôler le débit d'air de l'aérogaphe. Un débit d'air plus faible est meilleur pour la pulvérisation détaillée (seulement Mobius 0.2).

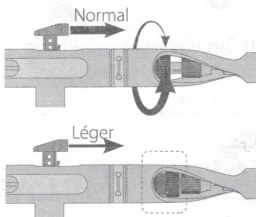


Tournez ce bouton pour ajuster la force du levier principal.

5


EFFET PARFAIT DE PULVÉRISATION



TROP ÉPAISE.



PARFAITE




TROP FINE.

Diluez la peinture avec un DILUANT


Réduisez la pression de l'air.
Ou
Ajoutez de la peinture non diluée.

6


DEMONTAGE IN DER REIHENFOLGE

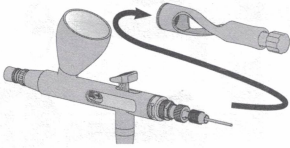


[1] Entfernen Sie den Griff.

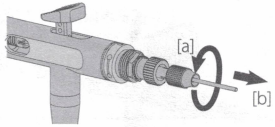

[2] Lösen Sie die Nadelklemmutter [a] und ziehen Sie die Nadel [b] heraus.

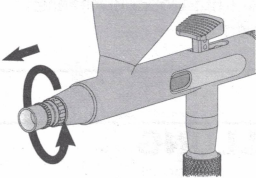


[3] Entfernen Sie die Luftkappe und die Düsenkappe.




[4] Entfernen Sie die Düse.

7


ZUSAMMENBAUEN IN DER REIHENFOLGE

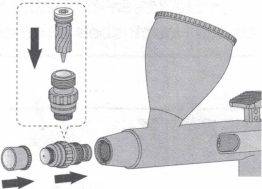


[1] Setzen Sie die Düse, die Düsenkappe und die Luftkappe wieder ein.




[2] Bitte ziehen Sie die Düsenkappe fest.

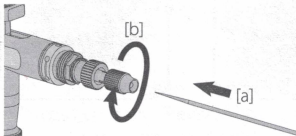

[3] Setzen Sie die Nadel [a], die Nadelklemmutter [b] und den Griff [c] wieder ein und achten Sie darauf, das vordere Ende der Nadel nicht zu beschädigen.

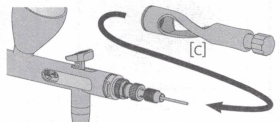

AJOUTER DU LUBRIFIANT

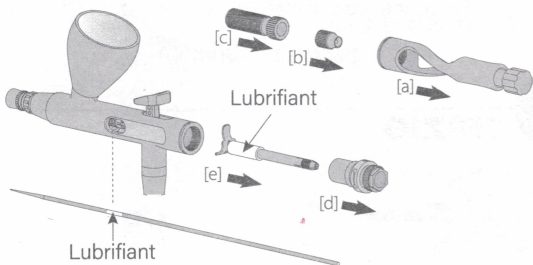

Démontez séquentiellement les pièces [a] à [e], une petite clé est recommandée pour la pièce [d]. Appliquez une petite quantité de lubrifiant au point indiqué par la flèche. (La lubrification n'est pas obligatoire mais recommandée seulement si l'aérographe commence à se sentir bloqué.)

ATTENTION

1. Veuillez faire quelques tests sur papier avant de peindre. Utilisez un peu de peinture ou d'eau.
2. NE PAS pulvériser de matériaux nocifs, inflammables ou explosifs.
3. Après avoir terminé le travail, veuillez nettoyer l'aérographe (utilisez un nettoyant pour aérographe).
4. Veuillez faire attention lorsque vous nettoyez l'aiguille et la buse. Sinon, cela peut entraîner un mauvais effet de pulvérisation ou même vous blesser.
5. Lorsque vous n'utilisez pas l'aérographe de Gaahleri pendant une longue période, veuillez le nettoyer soigneusement et le ranger dans de bonnes conditions.
6. L'aérographe Gaahleri est déjà préinstallé par aiguille et entièrement testé. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail fournie à la fin du manuel.

Marque : Gaahleri

Nom du Produit : GHPM-Mobius Airbrush

Compagnie : Ningbo Gaile Network Technology Co., Ltd.

Service Officiel : www.gaahleri.com

Adresse Email : support@gaahleri.com

Suivez-nous sur : Twitter/Instagram/Facebook/Youtube :


@GaahleriStudio



GAAHLERI

1

BEGINN

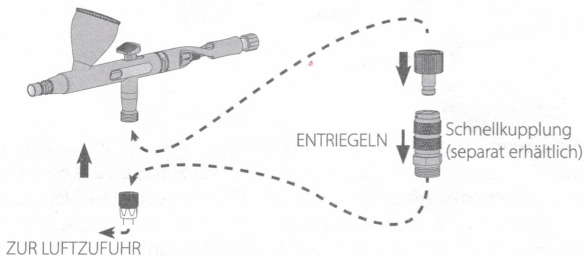


Befestigen Sie das Ende eines Airbrush-Schlauchs (1/8" BSP) an Ihrem Airbrush.

Befestigen Sie den männlichen Teil am Airbrush und den weiblichen Teil an der Luftzufuhr, ziehen Sie nach unten, um zu entriegeln.

2

ACRYLFARBE


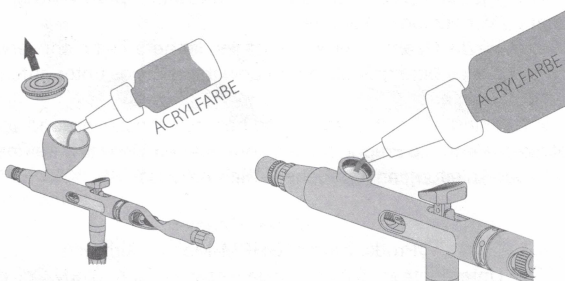


Geben Sie ein paar Tropfen Acrylfarbe in den Fließfarbbehälter, verdünnen Sie die Farben bei Bedarf, um sie wie Milch aussehen zu lassen, bevor Sie sie in den Becher gießen.

Geben Sie einen oder zwei Tropfen Farbe direkt in den Flüssigkeitsraum, um eine bessere Sicht zu erhalten.

3

MIT DEM AIRBRUSHEN BEGINNEN

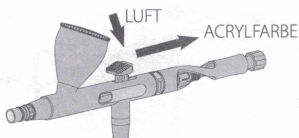


Schalten Sie Ihren Luftkompressor ein. Drücken Sie den Hebel-mit-Doppelfunktion nach unten, um den Luftstrom freizusetzen, und ziehen Sie ihn zurück, um den Farbfluss freizusetzen.


Der voreingestellte Nadel-Fest-kann die Rückziehung des Hebel-mit-Doppelfunktion steuern.

4

SCHNELLEINSTELLUNG




Drehen Sie den Knopf, um den Luftstrom des Airbrush zu steuern. Ein kleinerer Luftstrom ist besser für detailliertes Sprühen (nur Mobius 0.2).

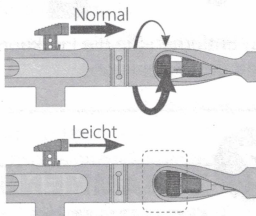


Drehen Sie diesen Knopf, um die Kraft des Haupthebels einzustellen.

5


PERFEKTE SPRÜHEFFEK-TANZEIGE



ZU DICK.



PERFEKT




ZU DÜNN.

Verdünnen Sie die Farbe mit VERDÜNNUNGSMITTEL.


Reduzieren Sie den Luftdruck. ODER Fügen Sie unverdünnte Acrylfarbe hinzu.

6


DEMONTAGE IN DER REIHENFOLGE

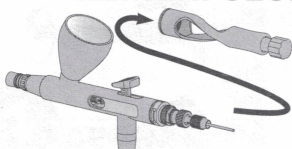


[1] Entfernen Sie den Griff.

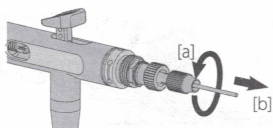

[2] Lösen Sie die Nadelklemmutter [a] und ziehen Sie die Nadel [b] heraus.

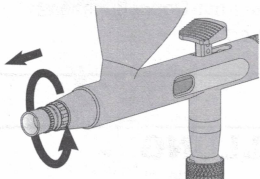


[3] Entfernen Sie die Luftkappe und die Düsenkappe.




[4] Entfernen Sie die Düse.

7


ZUSAMMENBAUEN IN DER REIHENFOLGE

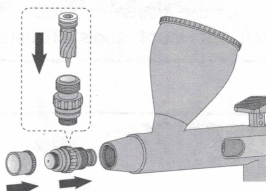


[1] Setzen Sie die Düse, die Düsenkappe und die Luftkappe wieder ein.




[2] Bitte ziehen Sie die Düsenkappe fest.

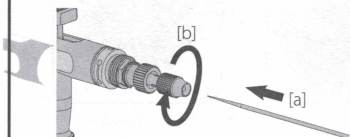

[3] Setzen Sie die Nadel [a], die Nadelklemmutter [b] und den Griff [c] wieder ein und achten Sie darauf, das vordere Ende der Nadel nicht zu beschädigen.

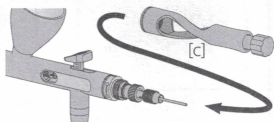

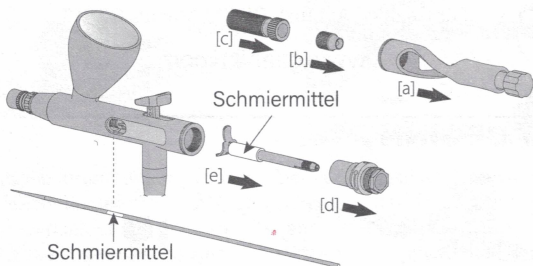

Demontieren Sie die Teile [a] bis [e] nacheinander, wobei für Teil [d] ein kleiner Schraubenschlüssel empfohlen wird. Tragen Sie eine kleine Menge Schmiermittel an der durch den Pfeil angezeigten Stelle auf. (Die Schmierung ist nicht zwingend erforderlich, wird aber nur empfohlen, wenn sich das Airbrush blockiert anfühlt.)

ACHTUNG

1. Bitte führen Sie vor dem Airbrushing einige Tests auf Papier durch. Verwenden Sie ein kleines bisschen Farbe oder Wasser.
2. NICHT mit giftigem, entflammbarem, explosionsgefährlichem Material sprühen.
3. Reinigen Sie nach Beendigung der Arbeit bitte die Airbrushpistole (mit Airbrush-Reiniger).
4. Bitte achten Sie darauf, beim Reinigen der Nadel und Düse vorsichtig zu sein. Andernfalls kann es zu einer schlechten Sprühwirkung oder sogar zu Verletzungen kommen.
5. Wenn Sie die Gaahleri Airbrushpistolen längere Zeit nicht verwenden, reinigen Sie es bitte gründlich und bewahren Sie es unter guten Bedingungen auf.
6. Die Gaahleri Airbrushpistolen sind bereits vorinstalliert und vollständig getestet. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über die am Ende der Anleitung angegebene E-Mail-Adresse.

Marke: Gaahleri

Produktname: GHPM-Mobius Airbrush

Unternehmen: Ningbo Gaile Network Technology Co., Ltd.

Offizieller Service: www.gaahleri.com

E-Mail-Adresse: support@gaahleri.com

Folgen Sie uns auf: Twitter/Instagram/Facebook/Youtube:
@GaahleriStudio



GAAHLERI


GUIDA RAPIDA ALL'AVVIO

Per Aerografo Gaahleri GHPM-Mobius 0.2/0.3

www.gaahleri.com

1

INIZIO

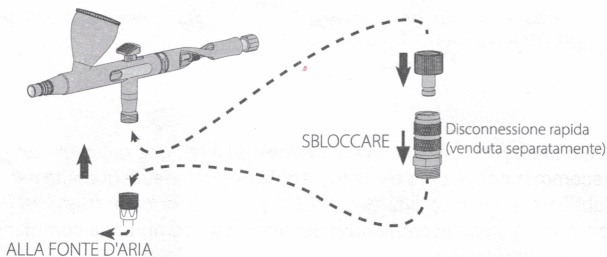


Inizia attaccando l'estremità di un tubo aerografo (1/8" BSP) al tuo aerografo.

Collega la parte maschile all'aerografo e la parte femminile alla fonte d'aria, tira verso il basso per sbloccare.

2

VERNICE


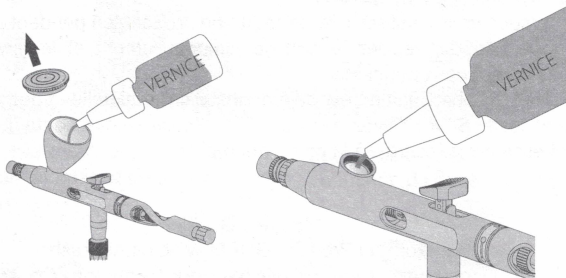


Metti qualche goccia di vernice nella tazza, diluisci la vernice per farla sembrare latte se necessario prima di versarla nella tazza.

Metti una o due gocce di vernice direttamente nella cavità del fluido per avere una migliore visione.

3

INIZIA L'AEROGRAFIA

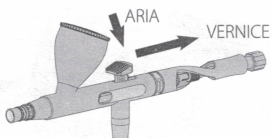


Accendi il tuo compressore d'aria. Premi verso il basso la leva principale per rilasciare il flusso d'aria e tirala indietro per rilasciare il flusso di vernice.


La manopola di controllo del fluido preimpostata (se presente) può controllare il ritiro della leva principale.

4

REGOLAZIONE RAPIDA




Gira la manopola per controllare il flusso d'aria dell'aerografo. Un flusso d'aria minore è migliore per la spruzzatura dettagliata (solo Mobius 0.2).

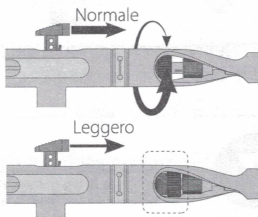


Gira questa manopola per regolare la forza della leva principale.

5


EFFETTO DI SPRUZZATURA PERFETTO



TROPPO DENSO.



PERFETTO




TROPPO SOTTILE.

Diluisci la vernice con UN DILUENTE.


Riduci la pressione dell'aria.
O
Aggiungi vernice non diluita.

6


SMONTARE IN ORDINE

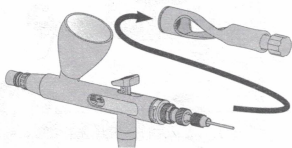


[1] Rimuovere la maniglia.

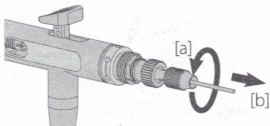

[2] Allentare il dado di bloccaggio dell'ago [a], tirare fuori l'ago [b].

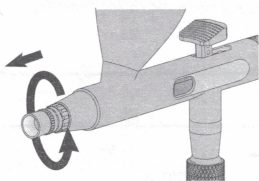


[3] Rimuovere il cappuccio dell'aria e il cappuccio della bocchetta.





[4] Rimuovere la bocchetta.

7


ASSEMBLARE IN ORDINE

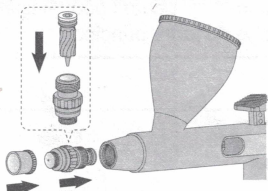


[1] Riposizionare la bocchetta, il cappuccio della bocchetta e il cappuccio dell'aria.




[2] Stringere bene il cappuccio della bocchetta.

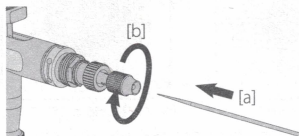

[3] Reinstallare l'ago [a], il dado di bloccaggio dell'ago [b] e la maniglia [c], facendo attenzione a non urtare l'estremità anteriore dell'ago.

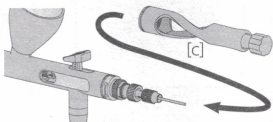

AGGIUNGERE LUBRIFICANTE

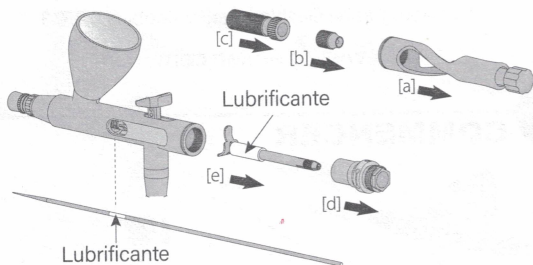

Smontare in sequenza i pezzi [a] fino a [e], si raccomanda un piccolo chiave inglese per il pezzo [d]. Applicare una piccola quantità di lubrificante nel punto indicato dalla freccia. (La lubrificazione non è obbligatoria ma consigliata solo se l'aerografo inizia a sentirsi bloccato.)

ATTENZIONE

1. Per favore, effettua alcuni test su carta prima di dipingere. Usa un po' di vernice o di acqua.
2. NON spruzzare sostanze nocive, infiammabili o esplosive.
3. Dopo aver finito il lavoro, pulisci l'aerografo (usa un pulitore per aerografo).
4. Presta attenzione quando pulisci l'ago e la bocchetta. Altrimenti, potrebbe causare un effetto di spruzzatura scadente o addirittura farti male.
5. Quando non usi l'aerografo Gaahleri per lungo tempo, puliscilo accuratamente e riponilo in buone condizioni.
6. L'aerografo Gaahleri è già preinstallato e completamente testato. Se hai domande, contattaci tramite l'indirizzo e-mail fornito alla fine del manuale.

Marca: Gaahleri

Nome del Prodotto: GHM-Mobius Airbrush

Azienda: Ningbo Gaile Network Technology Co., Ltd.

Servizio Ufficiale: www.gaahleri.com

Indirizzo Email: support@gaahleri.com

Seguici su: Twitter/Instagram/Facebook/Youtube:

@GaahleriStudio

 **GAAHLERI**


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Para Aerógrafo Gaahleri GHPM-Mobius 0.2/0.3

www.gaahleri.com

1

COMENZAR

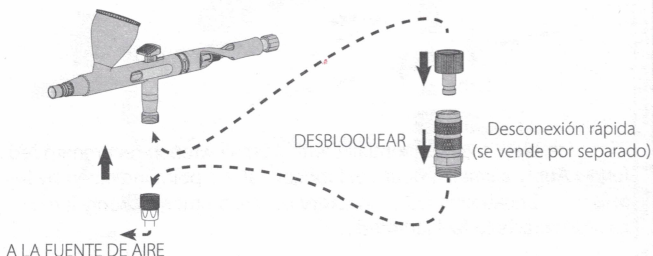


Empieza por conectar el extremo de una manguera de aerógrafo (1/8" BSP) a tu aerógrafo.

Conecta la parte macho al aerógrafo y la parte hembra a la fuente de aire, tira hacia abajo para desbloquear.

2

PINTURA

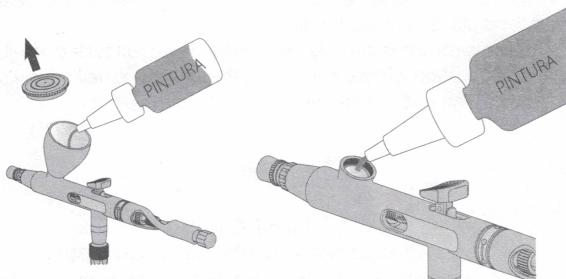


Pon unas gotas de pintura en la copa, diluye las pinturas para que parezcan leche si es necesario antes de verterlas en la copa.


Pon una o dos gotas de pintura directamente en la cavidad del fluido para tener una mejor visión.

3

COMENZAR A AEROGRAFAR

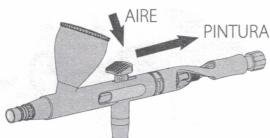


Enciende tu compresor de aire. Presiona hacia abajo la palanca principal para liberar el flujo de aire y tira hacia atrás para liberar el flujo de pintura.




El botón de control de fluido preestablecido (si está equipado) puede controlar la retracción de la palanca principal.

4

AJUSTE RÁPIDO




Gire la perilla para controlar el flujo de aire del aerógrafo. Un flujo de aire más pequeño es mejor para rociar detalles (solo Mobius 0.2).

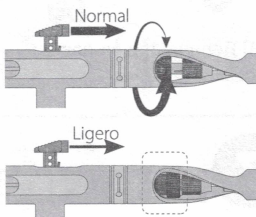


Gire este botón para ajustar la fuerza de la palanca principal.

5


EFEECTO DE PULVERIZACIÓN PERFECTO



DEMASIADO ESPESO.



PERFECTO




DEMASIADO DELGADO.

Diluye la pintura con UN DISOLVENTE.


Reduce la presión del aire.
o
Añade pintura sin diluir.

6


DESMONTAR EN ORDEN

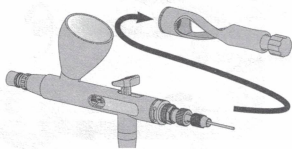


[1] Retire el mango.

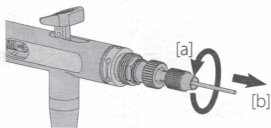

[2] Afloje la tuerca de sujeción de la aguja [a], saque la aguja [b].

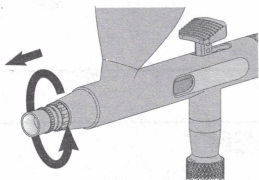


[3] Retire la tapa del aire y la tapa de la boquilla.




[4] Retire la boquilla.

7


MONTAJE R EN ORDEN

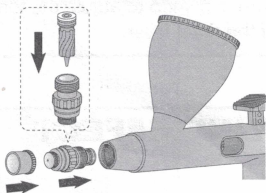


[1] Vuelva a colocar la boquilla, la tapa de la boquilla y la tapa del aire.




[2] Apriete bien la tapa de la boquilla.

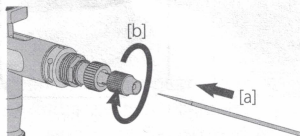

[3] Vuelva a instalar la aguja [a], la tuerca de sujeción de la aguja [b] y el mango [c], teniendo cuidado de evitar golpear el extremo delantero de la aguja.

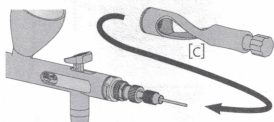

8

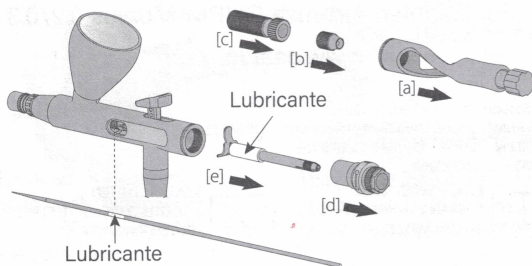AGREGAR LUBRICANTE

Desmonte secuencialmente las piezas [a] a [e], se recomienda una pequeña llave para la pieza [d]. Aplique una pequeña cantidad de lubricante en el punto indicado por la flecha. (La lubricación no es obligatoria pero se recomienda sólo si el aerógrafo comienza a sentirse atascado.)

ATENCIÓN

1. Por favor, realiza algunas pruebas en papel antes de pintar. Utiliza un poco de pintura o agua.
2. NO pulverices materiales tóxicos, inflamables o explosivos.
3. Después de terminar el trabajo, por favor, limpia el aerógrafo (usa un limpiador de aerógrafo).
4. Por favor, ten cuidado al limpiar la aguja y la boquilla. De lo contrario, puede causar un efecto de pulverización deficiente o incluso hacerte daño.
5. Cuando no utilices el aerógrafo Gaahleri durante mucho tiempo, por favor, límpialo completamente y guárdalo en buenas condiciones.
6. El aerógrafo Gaahleri ya está preinstalado y completamente probado. Si tienes alguna pregunta, por favor contáctanos a través de la dirección de correo electrónico proporcionada al final del manual.

Marca: Gaahleri

Nombre del Producto: GHPM-Mobius Airbrush

Empresa: Ningbo Gaile Network Technology Co., Ltd.

Servicio Oficial: www.gaahleri.com

Dirección de Correo Electrónico: support@gaahleri.com

Síguenos en: Twitter/Instagram/Facebook/Youtube:

@GaahleriStudio

 **GAAHLERI**