Pz.Kpfw.V Panther Ausf. D
Німецький танк IICB

№ 35361

1:35

Pz.Kpfw.V Panther Ausf. D
WWII German Tank

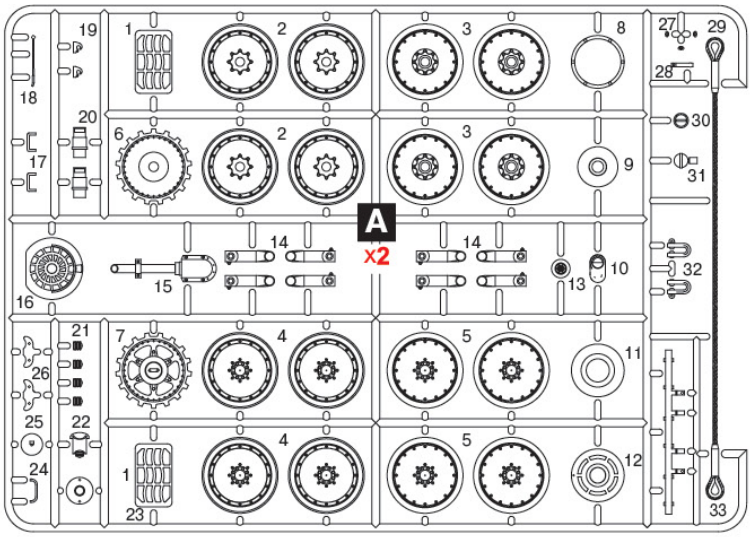

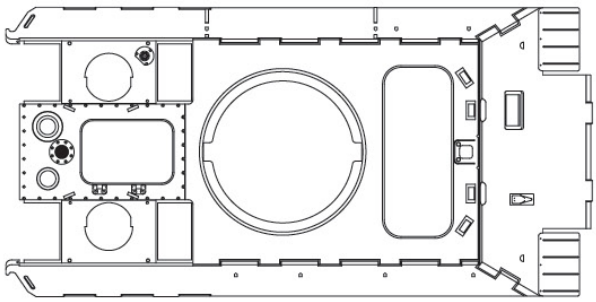

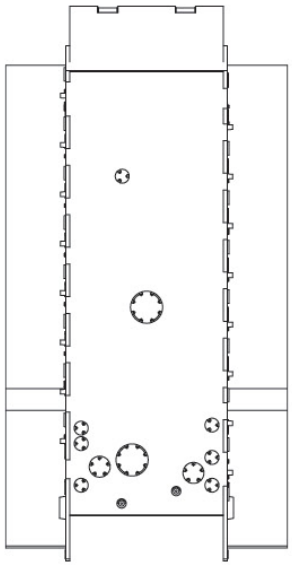

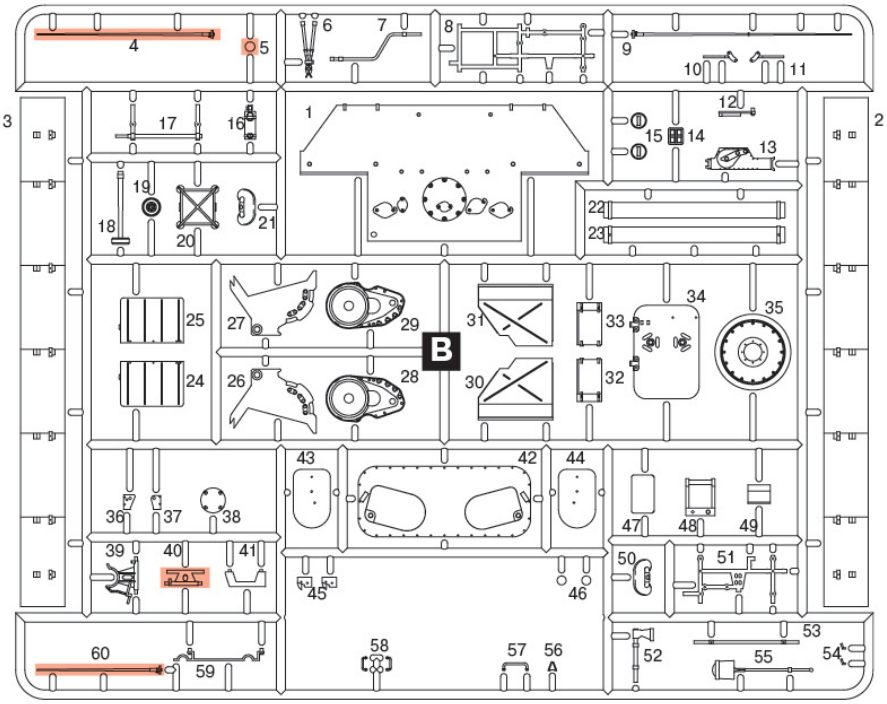

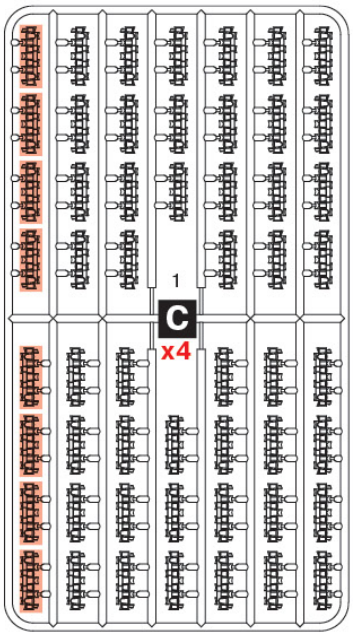

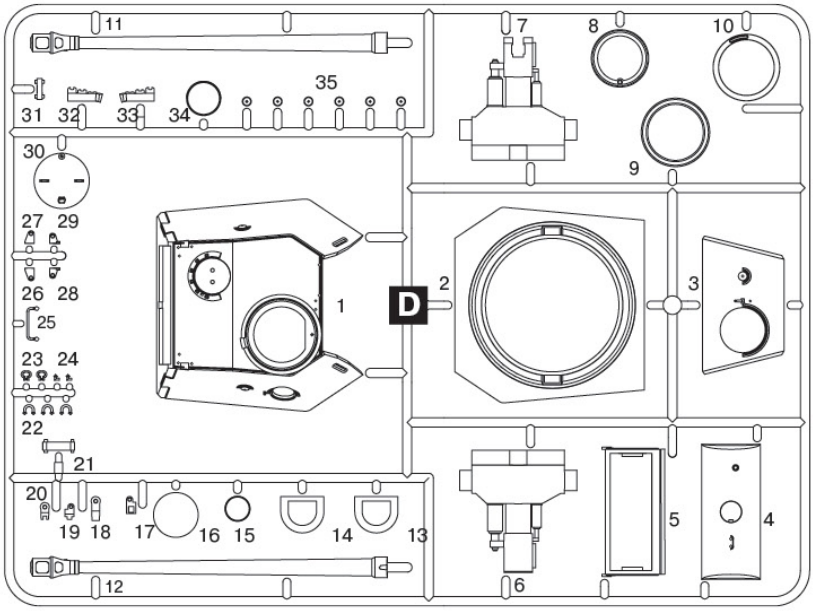

x2 ЗРОБИТИ 2 ДЕТАЛІ MAKE 2 PCS	ЗРОБИТИ ОТВІР OPEN HOLE
НЕ КЛЕЇТИ DO NOT CEMENT	ЗІГНУТИ BEND
ПРИ ЗБИРАННІ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ PARTS NOT FOR USE	

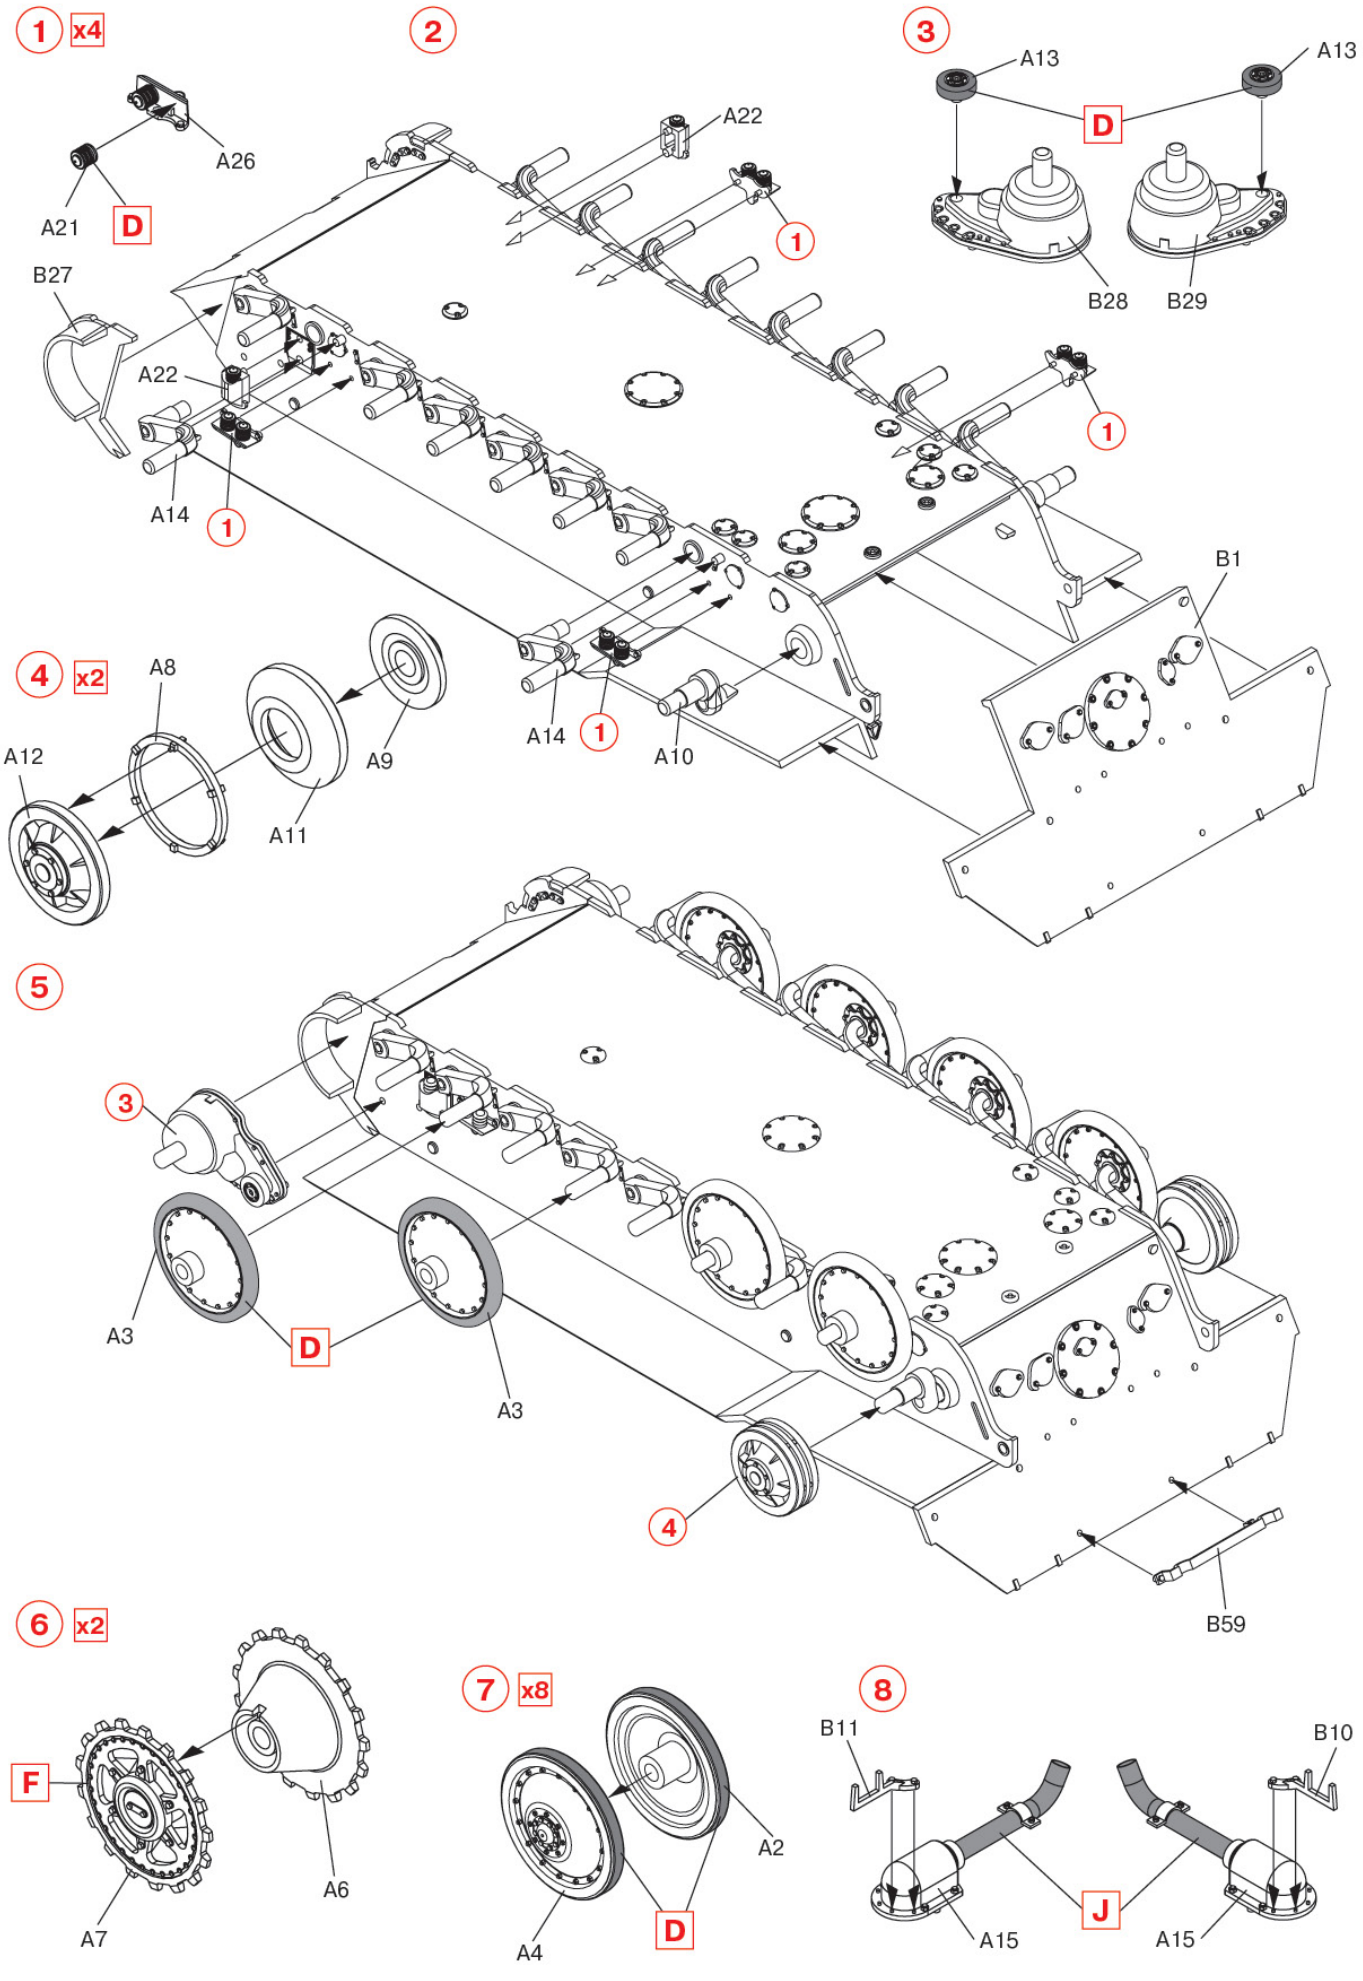
1 x4
A26
A21
D
2
A22
1
B27
A22
A14
1
A14
1
A10
1
3
A13
A13
D
B28
B29
B1
4 x2
A8
A12
A9
A11
5
3
A3
D
A3
4
B59
6 x2
F
A6
A7
7 x8
A2
D
A4
8
B11
B10
J
A15
A15

9

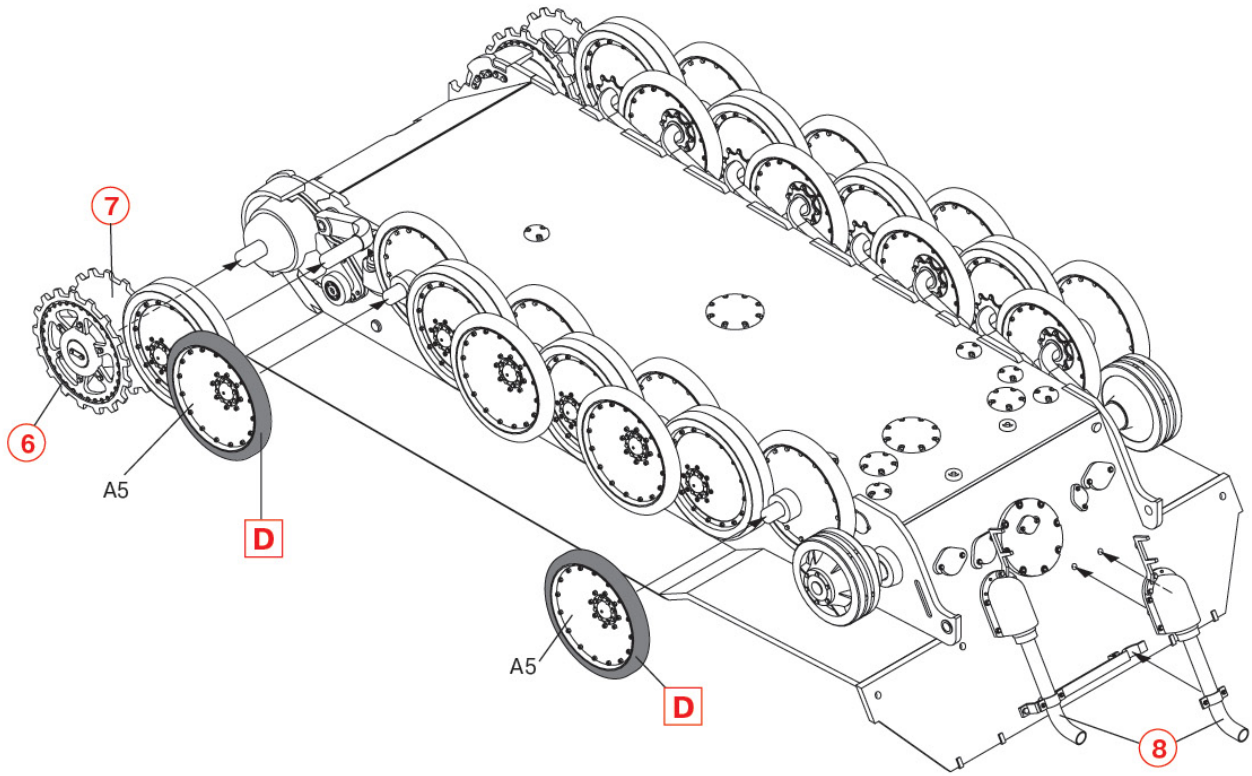

10

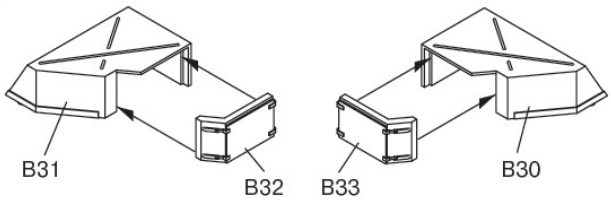

11



12



13

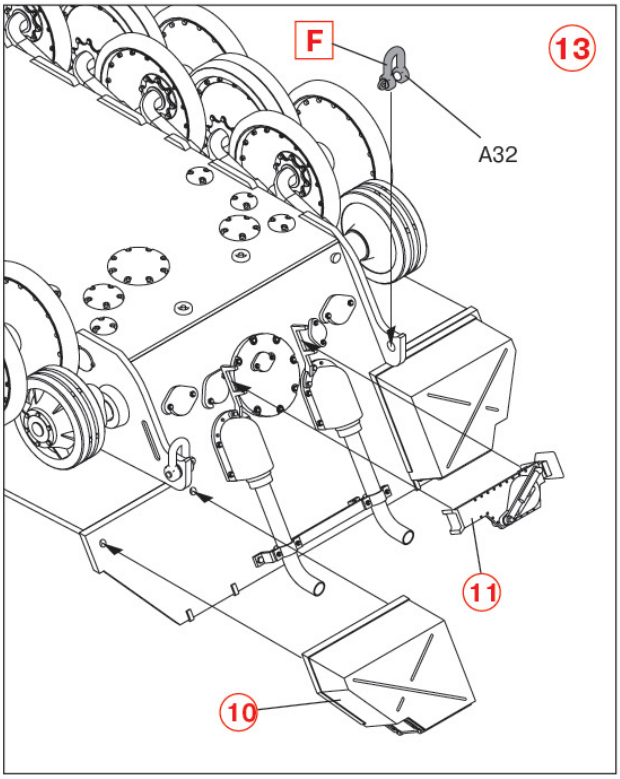

14

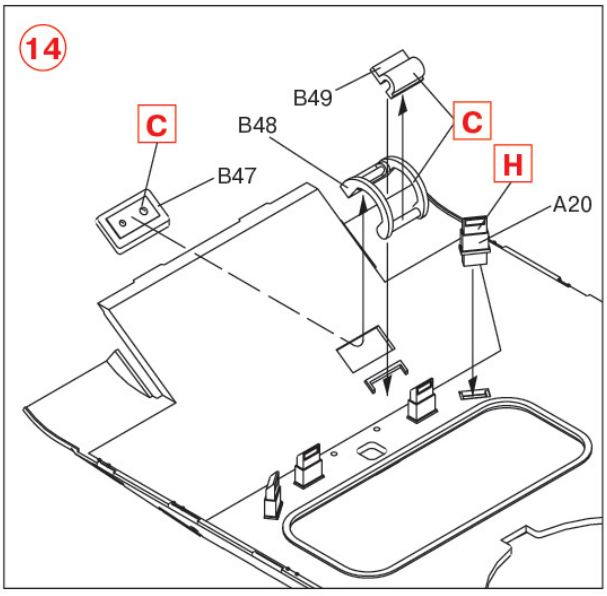

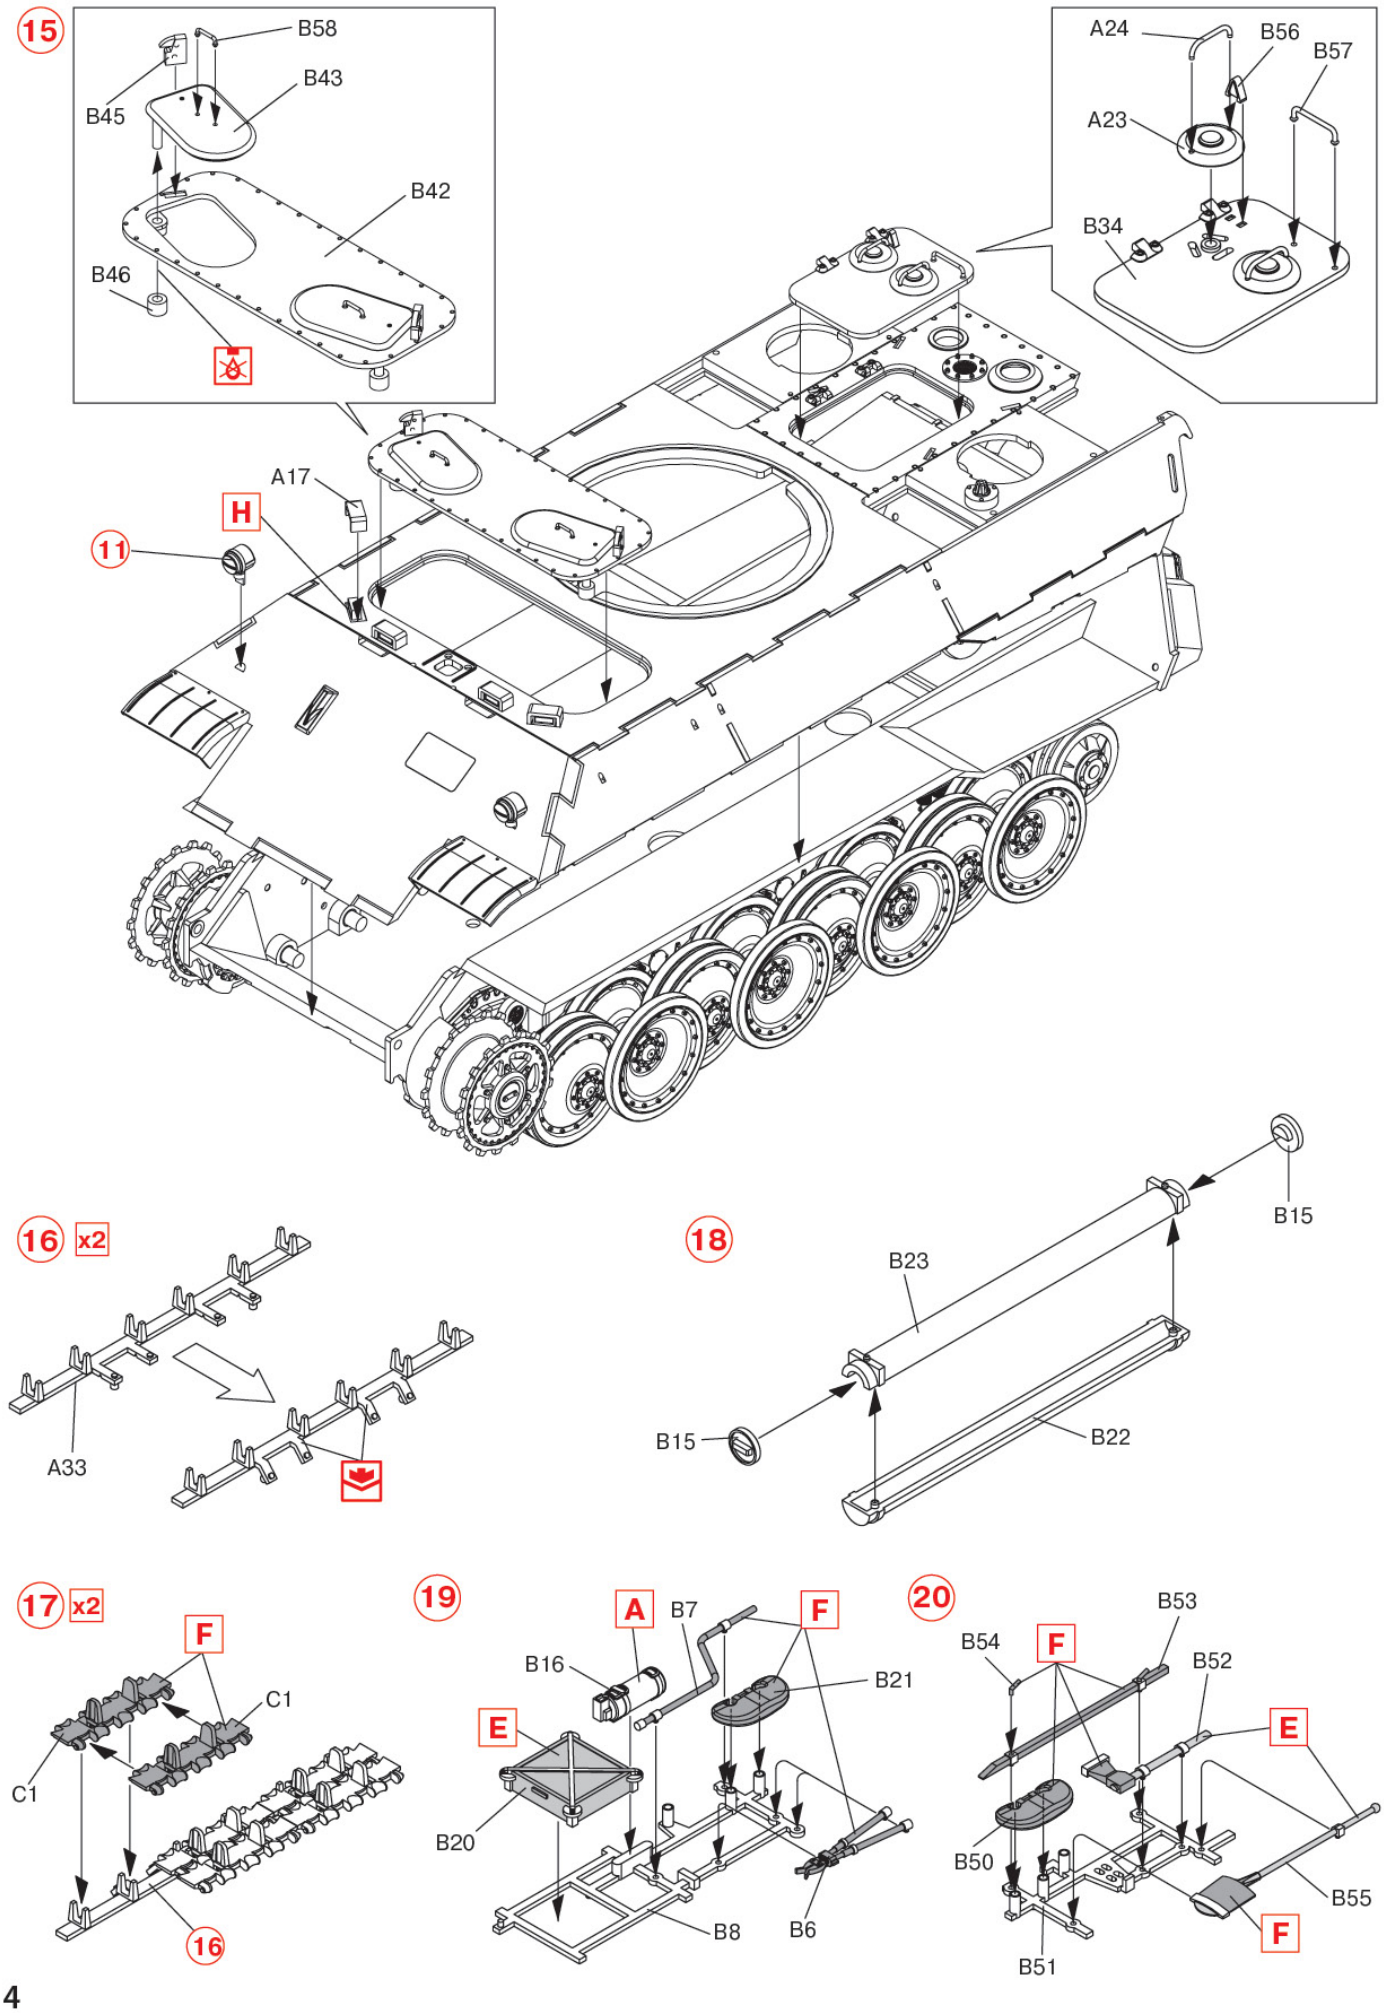
15
B58
B43
B45
B42
B46
A24
B56
B57
A23
B34
A17
H
11
16 x2
A33
18
B15
B23
B15
B22
17 x2
F
C1
C1
16
19
A
B7
F
B16
B21
E
B20
B8
B6
20
B53
B54
F
B52
E
B50
B55
F
B51

21

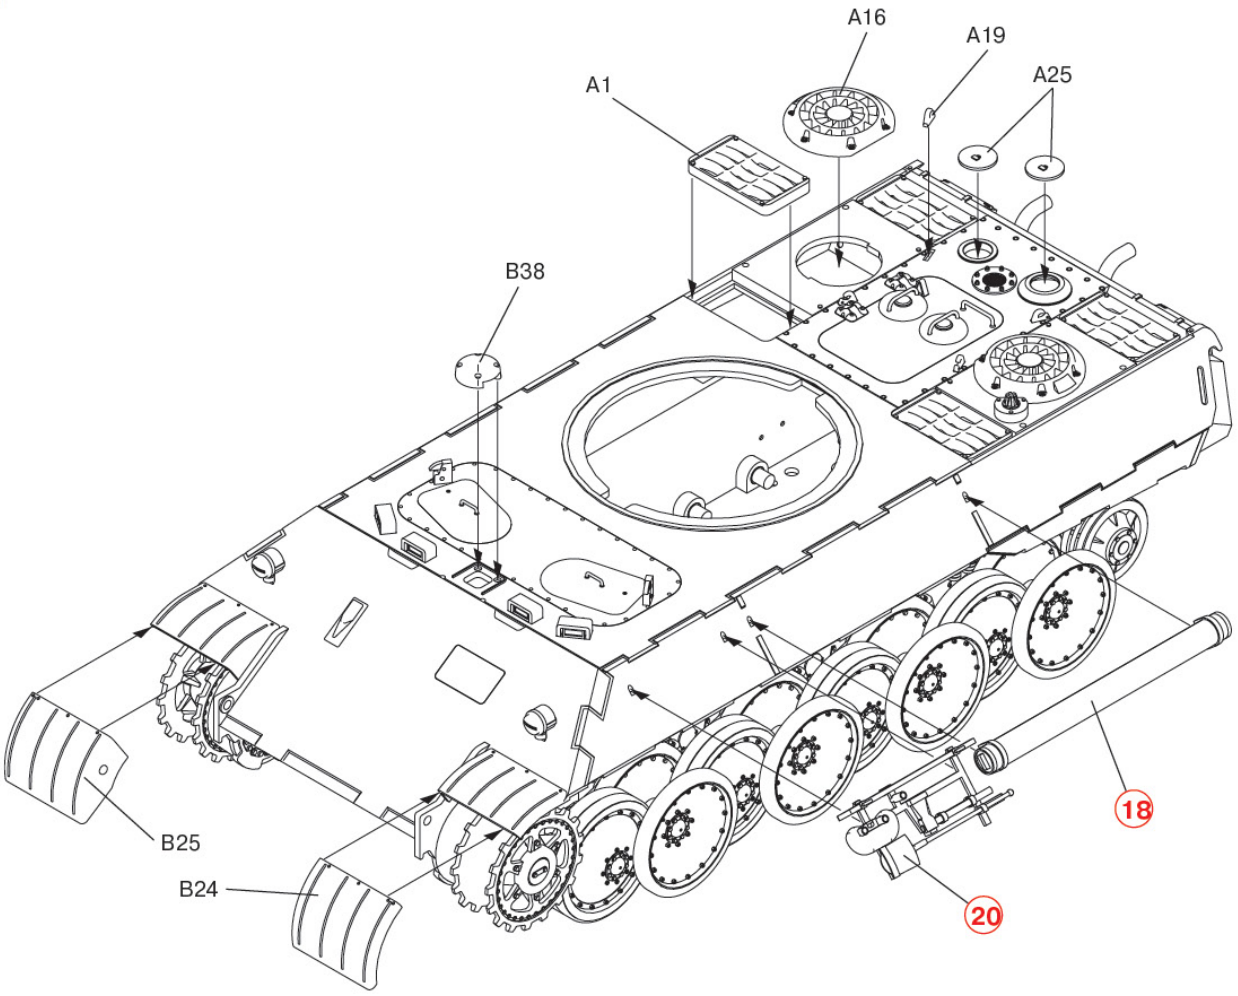

22

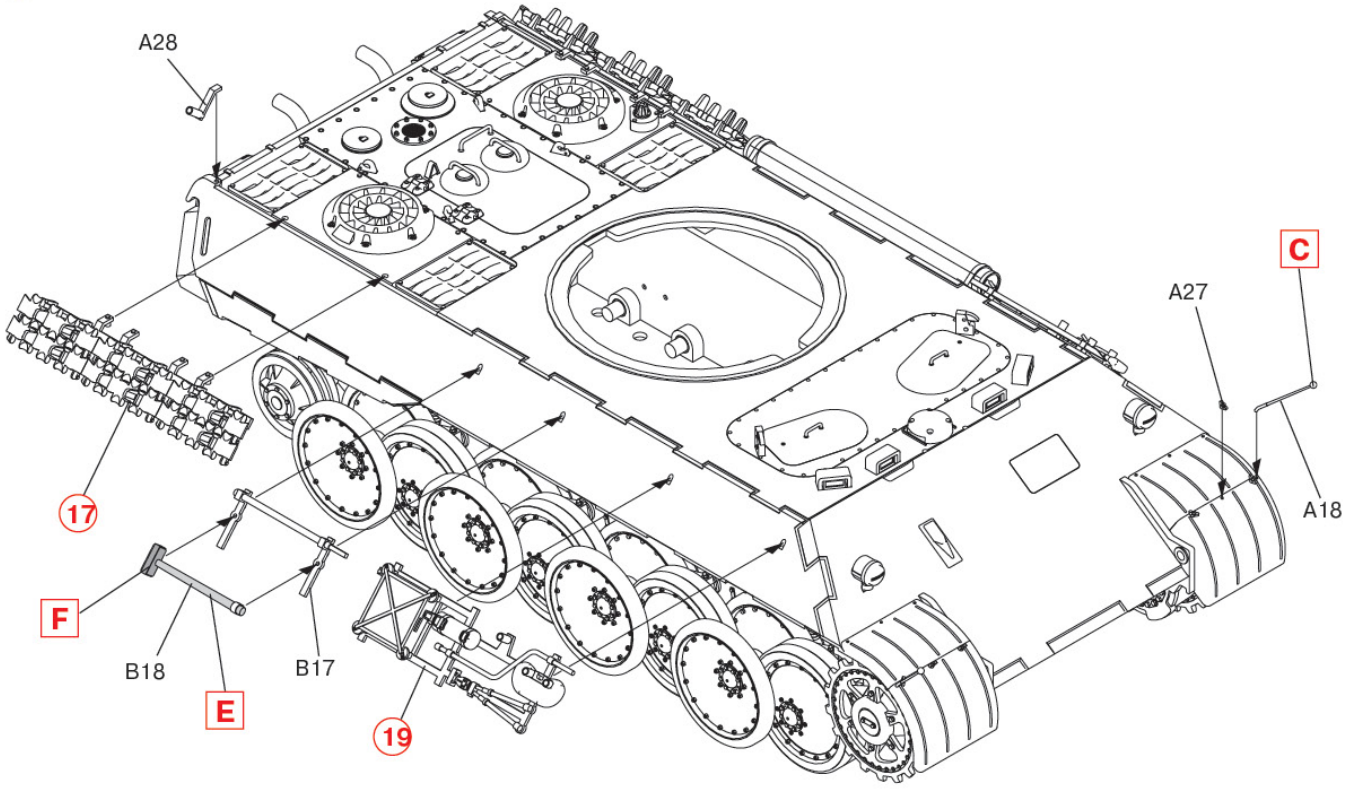

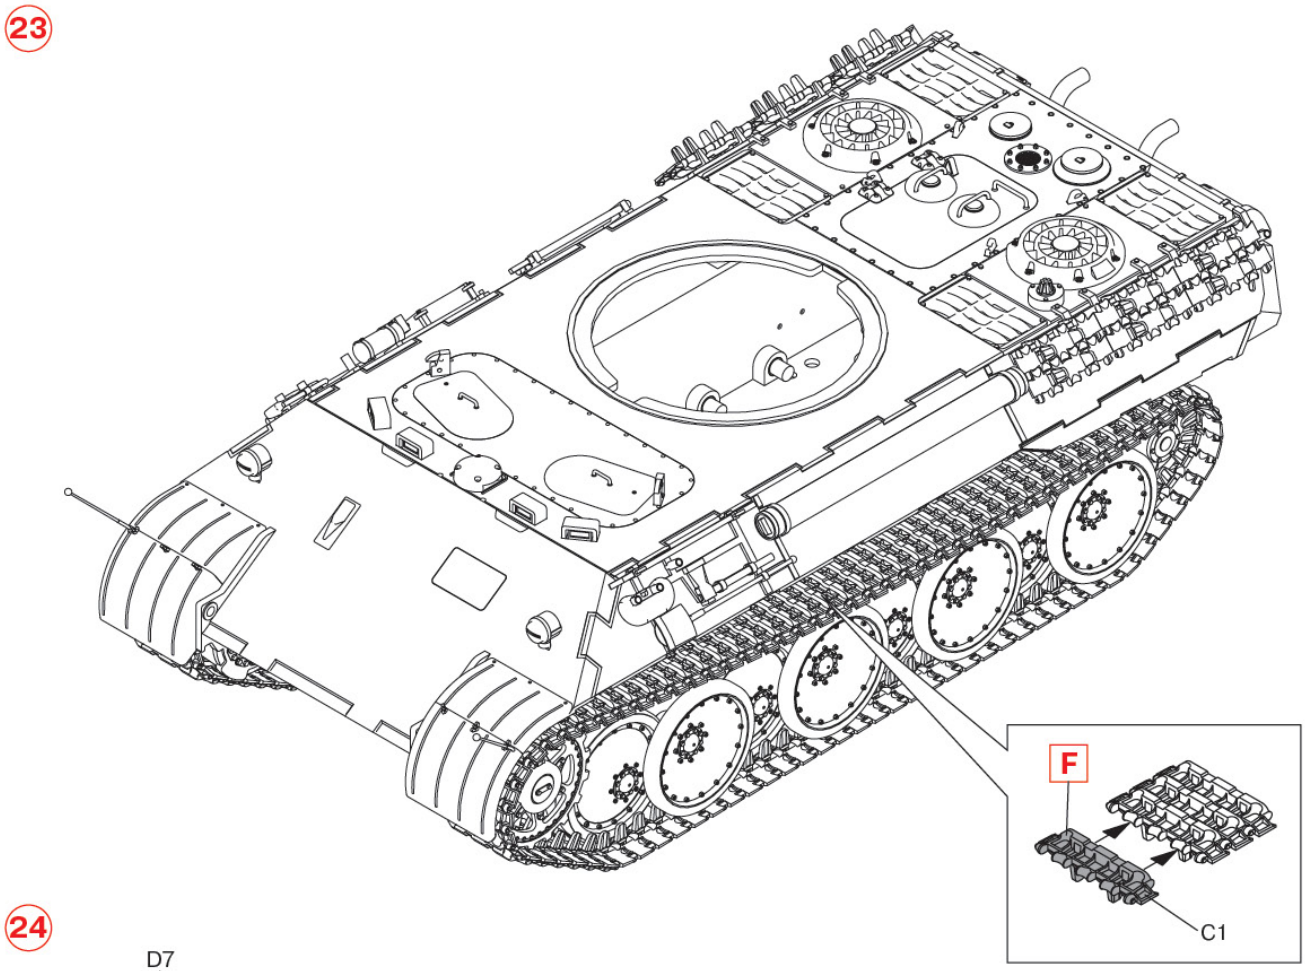
23
F
C1

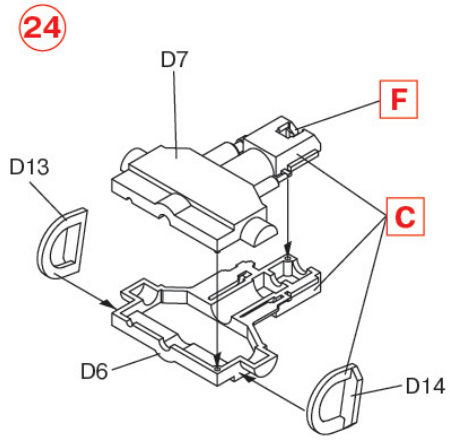
24
D7
F
D13
C
D6
D14

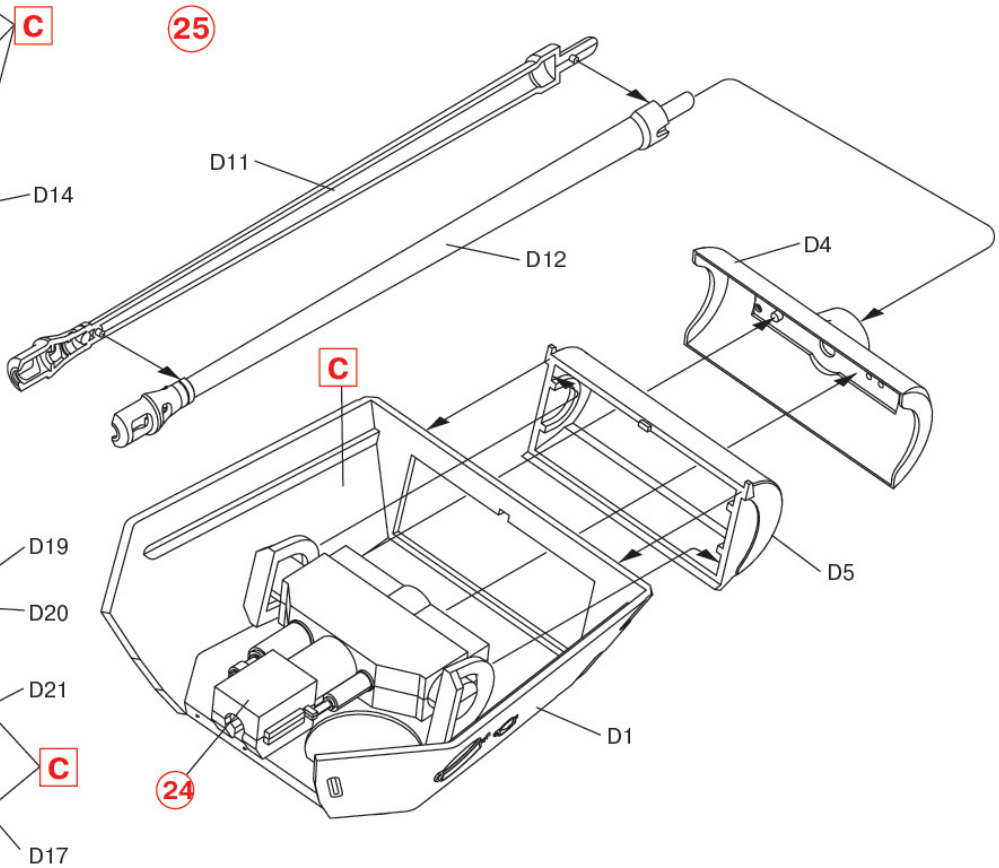
25
D11
D12
D4
C
D5
D1
24

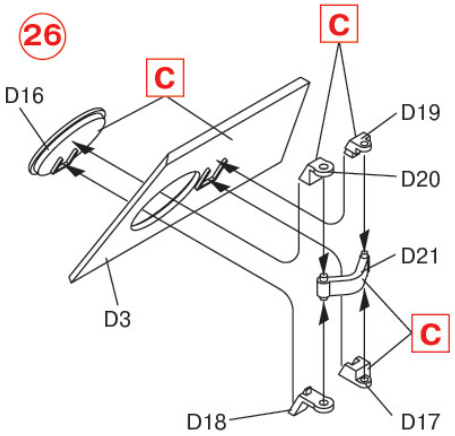
26
C
C
D16
D19
D20
D21
D3
C
D18
D17

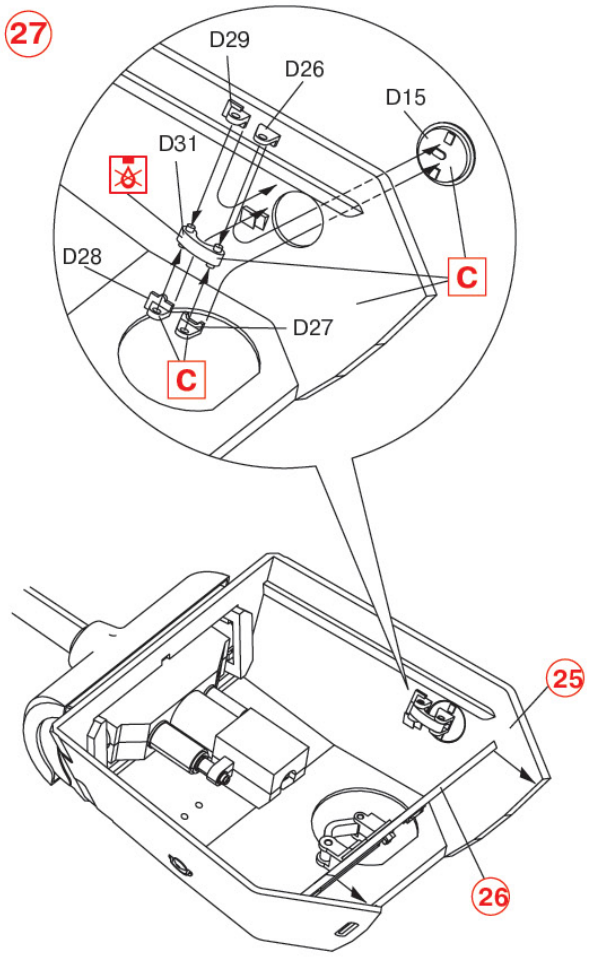
27
D29
D26
D15
D31
D28
C
D27
C
25
26

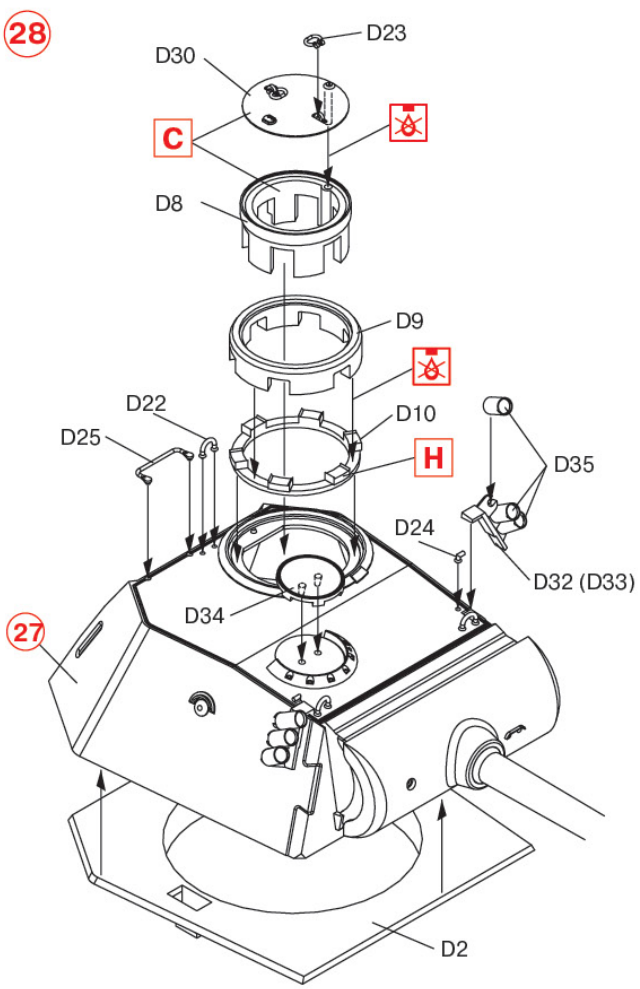
28
D23
D30
C
D8
D9
D22
D10
D25
H
D35
D24
D32 (D33)
D34
27
D2

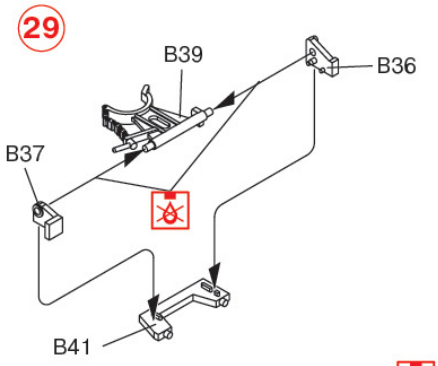
29
B39
B36
B37
B41

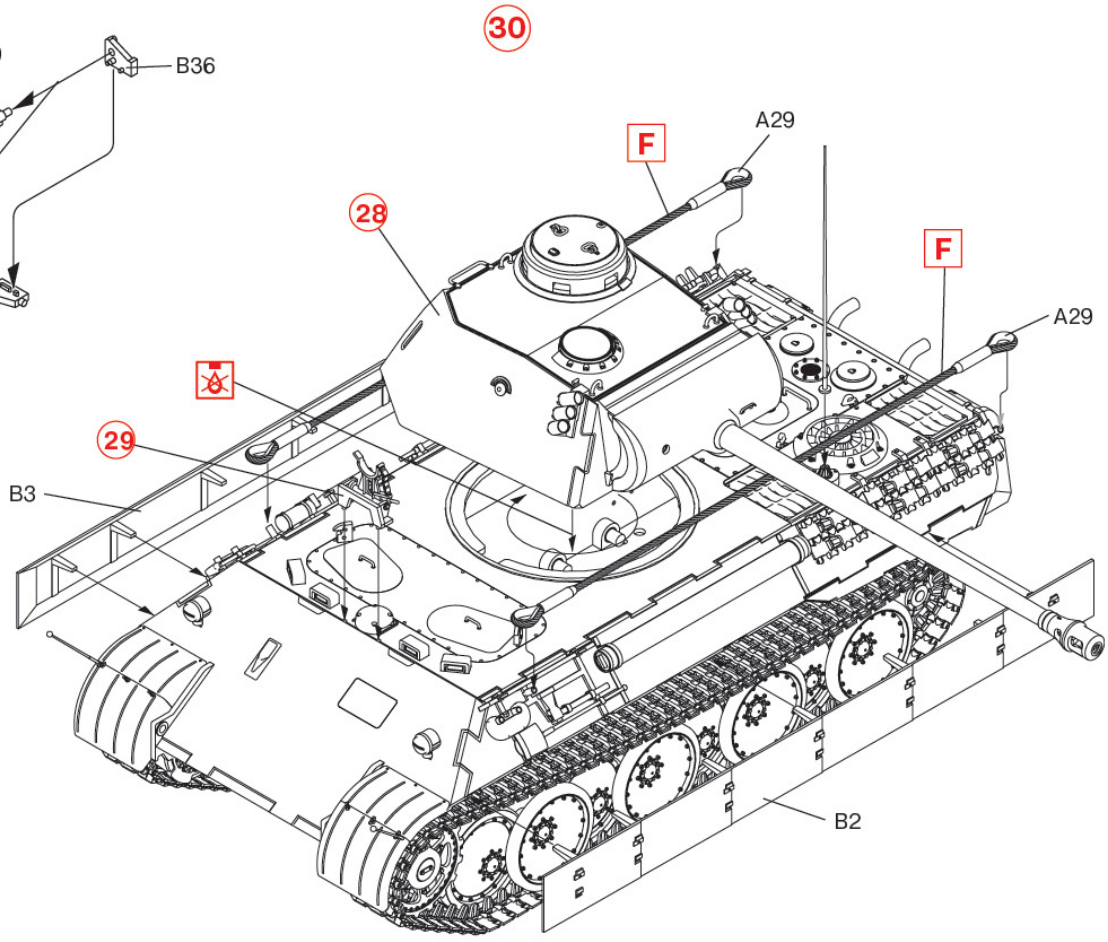
30
F
A29
28
F
A29
29
B3
B2

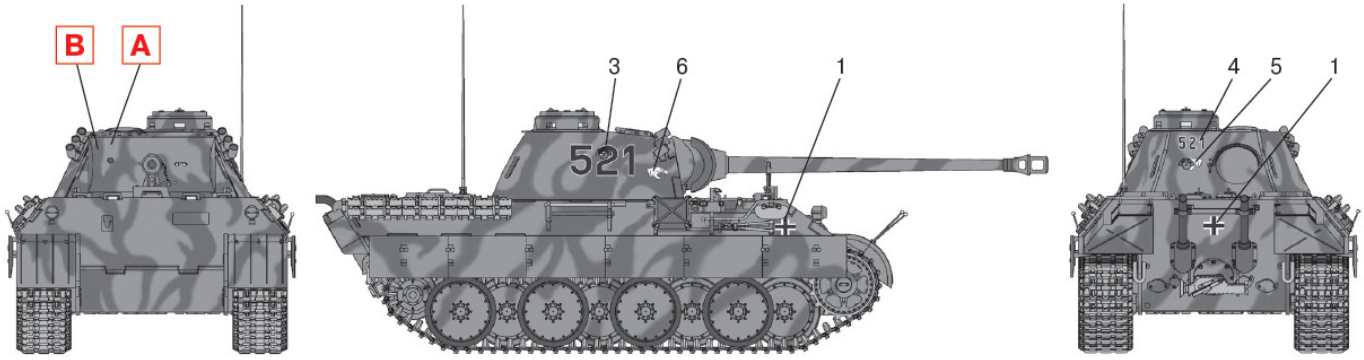

«Пантера» Ausf. D, 52-й танковий батальйон 39-го танкового полку, Курська дуга, червень 1943 р.
Panther Ausf. D, 52nd Battalion, 39th armored regiment, the Kursk Bulge, July 1943

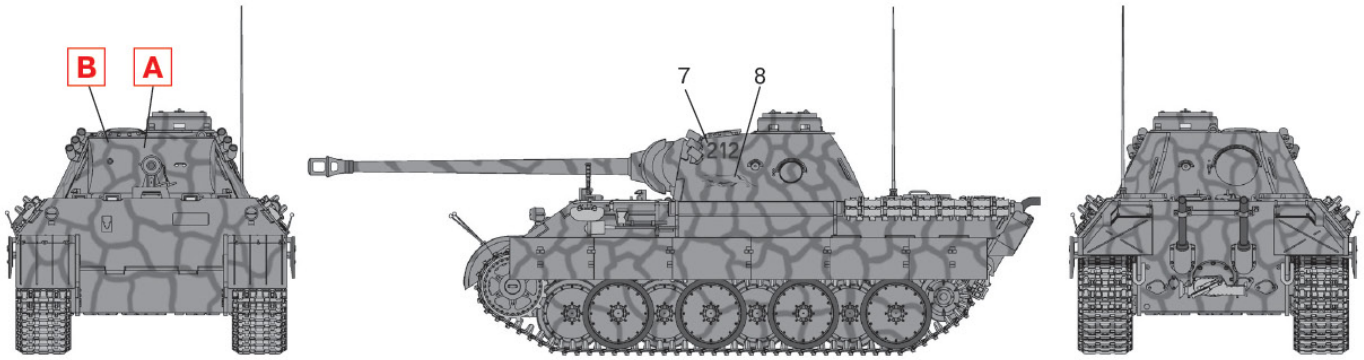

«Пантера» Ausf. D, танковий полк дивізії «Гроссдойчланд», Карачів,серпень 1943 р.
Panther Ausf. D, armored regiment of division «Grossdeutschland», August 1943

	COLOR	ICM
A	Брунатно-рудий | Middle Stone	1060
B	Камуфляжний | Camouflage Green	1071
C	Білий | White	1001
D	Гумовий чорний | Rubber Black	1039
E	Світла земля | Light Earth	1056

	COLOR	ICM
F	Сталь | Natural Steel	1025
G	Збройовий метал | Gun metal	1027
H	Срібло | Silver	1024
J	Темна іржа | Dark rust	1051

УВАГА!

Працювати з клеєм і фарбами в приміщенні, що провітрюється, і не допускати відкритого вогню. Для складання моделі рекомендується застосовувати полістирольний клей ПС або його зарубіжні аналоги. Відокремлюючи деталі від літників, використовуйте модельний ніж для зачистки.

CAUTION!

When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.

Glue and paint are not included.

When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.

Метод нанесення аплікацій

Чистим ножем або ножицями акуратно виріжте необхідну аплікацію.

Вирізану аплікацію занурiть у теплу воду на 20 секунд.

Приклавши аплікацію до необхідного місця, обережно видаліть підкладку.

Марлевим тампоном видаліть бульбашки повітря і злегка притисніть аплікацію.

Після висихання аплікацій вологим тампоном видаліть залишки клею навколо них.

Correct Method for Applying Decals

Clean model surface with wet cloth.

Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.

Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.

Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.

When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

ТОВ ІСМ Холдинг
вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM Holding
9 Boryspilska street, build. 64
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua