



## Розвізний фургон Модель Т 1912 р.

Одним із наймасовіших і найвідоміших у світовій історії був легковий автомобіль «Модель Т», що випускався компанією Генрі Форда. Він став першим серійним автомобілем, доступним для середнього класу. Перший екземпляр «Модель Т» був побудован 27 вересня 1908 р. Автомобіль був забезпечений чотирициліндровим двигуном потужністю 22,5 к.с. З 1914 року почалося масове виробництво на конвеєрі в Хайленд Парк, штат Мічиган.

Усього з 1908 по 1927 рр. було вироблено 15 007 033 автомобіля «Модель Т».

Автомобілі «Модель Т» випускалися з кузовами різних типів – зокрема, у 1912 р. частина машин була виготовлена як легкі фуртони.

### Технічні характеристики розвізного фургону «Модель Т» 1912 р.

Кількість місць .....	2
Суха маса, кг .....	850
Довжина, мм .....	3400
Ширина, мм .....	1650
Висота, мм .....	2280
База, мм .....	2540
Колія, передня та задня, мм .....	1420
Двигун .....	«Форд», 4-цил., 2,9 л, 22,5 к.с.
Максимальна швидкість, км/год .....	70
Запас ходу по шосе, км .....	400

### УВАГА!

Перед складанням уважно прочитати інструкцію з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і прищипки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картинки краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі, клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхню склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

### ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM Who's in the Seat
<b>A</b> Чорний   Black	1002
<b>B</b> Червоний   Deep Red	1007
<b>D</b> Коричневий   Deep Brown	1008
<b>E</b> Сталь   Natural Steel	1025
<b>F</b> Латунь   Brass	1018
<b>G</b> Темна іржа   Dark rust	1051

## Model T 1912 Light Delivery Car

One of the most numerous and famous cars in the world history was the Model T produced by the Ford Motor Company. It became the first mass-production car, affordable for middle class. The first example of the Model T was built in September 27, 1908. It had four-cylinder engine of 22,5 hp. The mass production was launched at the Highland Park Ford Plant, Michigan since the beginning of 1914.

There were produced 15007003 cars since 1908 till 1927.

Model T cars were produced in different types, in particular as light delivery cars in 1912.

### Technical Specifications of Model T 1912 Light Delivery Car

Seats .....	2
Empty weight, kg .....	850
Length, mm .....	3400
Width, mm .....	1650
Height, mm .....	2280
Wheel base, mm .....	2540
Track, front & rear, mm .....	1420
Engine .....	Ford, 4 cyl., 2,9 l, 22,5 hp
Max. Speed, km/h .....	70
Range, km .....	400

### CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

COLOR	ICM Who's in the Seat
<b>H</b> Срібло   Silver	1024
<b>J</b> Напівпрозорий червоний   Clear Red	1011
<b>K</b> Напівпрозорий синій   Clear Blue	1012
<b>L</b> Білий   White	1001
<b>M</b> Світла земля   Light Earth	1056

**01** СТАДІЯ СКЛАДАННЯ  
ASSEMBLY STEP





**03** СКЛАДАЛЬНА ОДИНИЦЯ  
ASSEMBLY UNIT






**?** ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР  
OPTIONAL




**■** ПРИ СКЛАДАННІ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ  
PARTS NOT FOR USE

**x2** ЗРОБИТИ ДВІ ДЕТАЛІ  
MAKE 2 PCS







**A** ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ  
USED COLOR




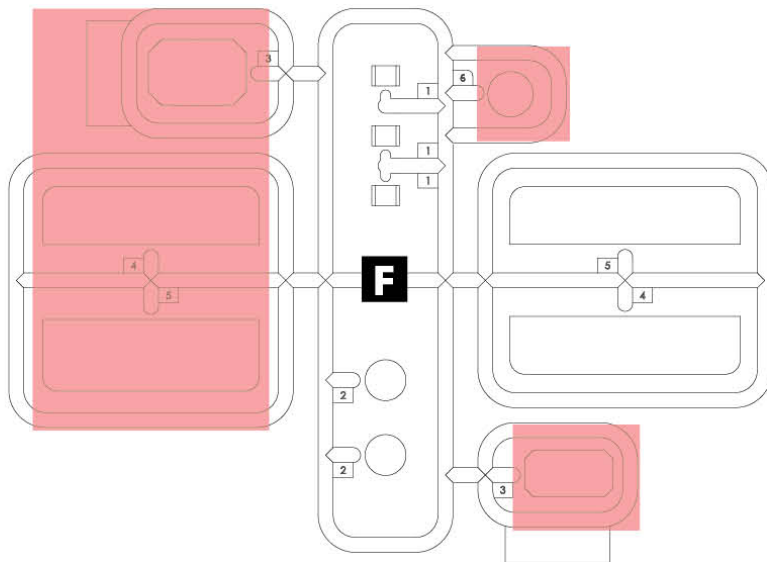
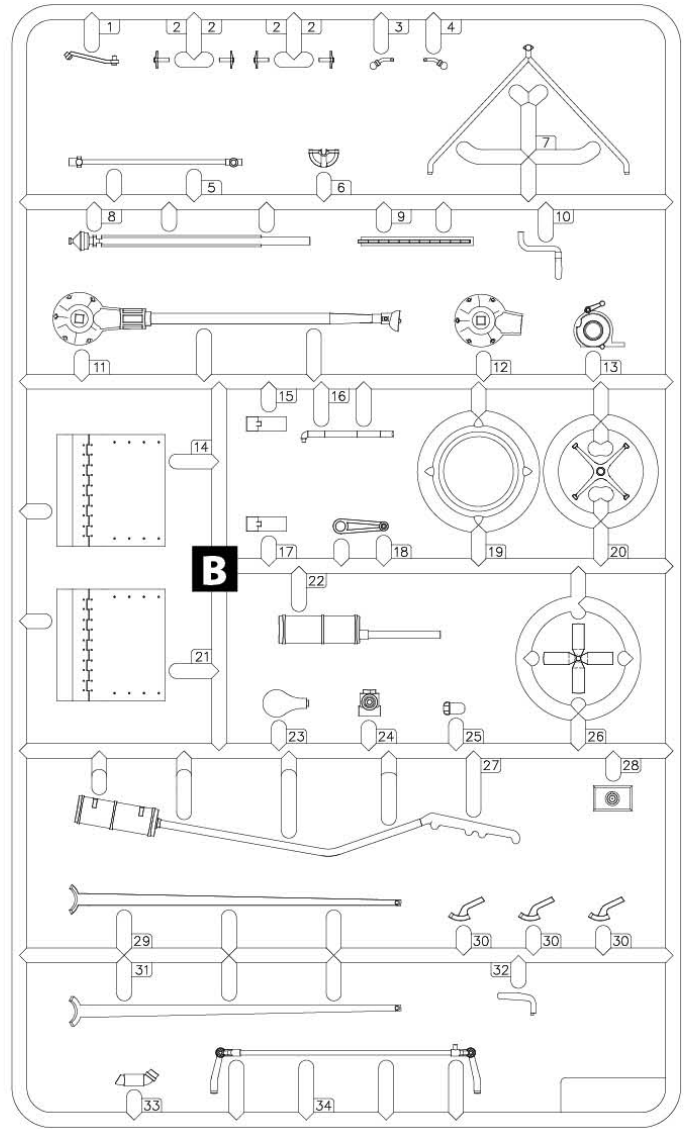
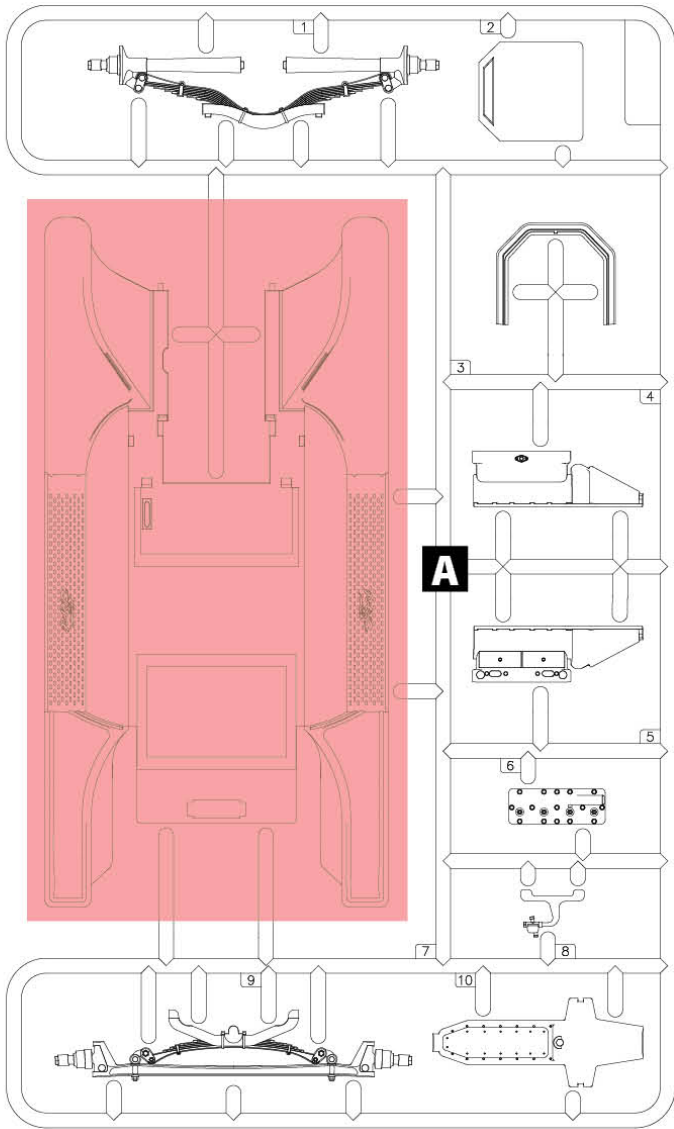


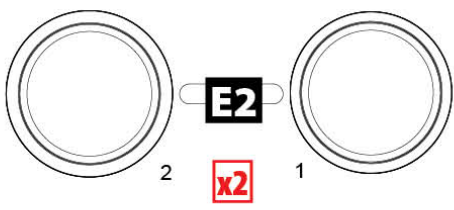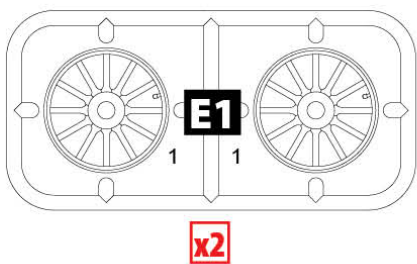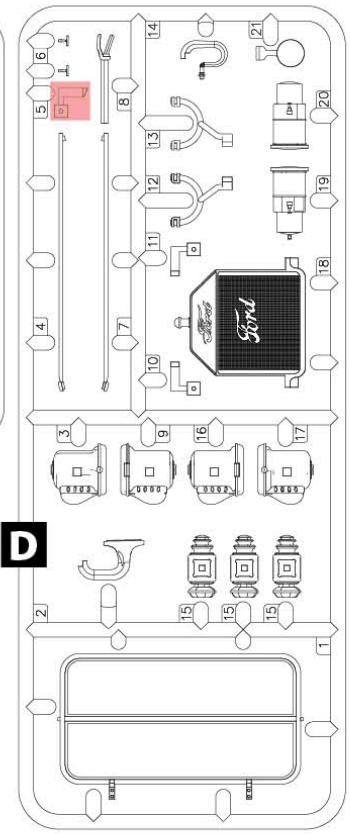
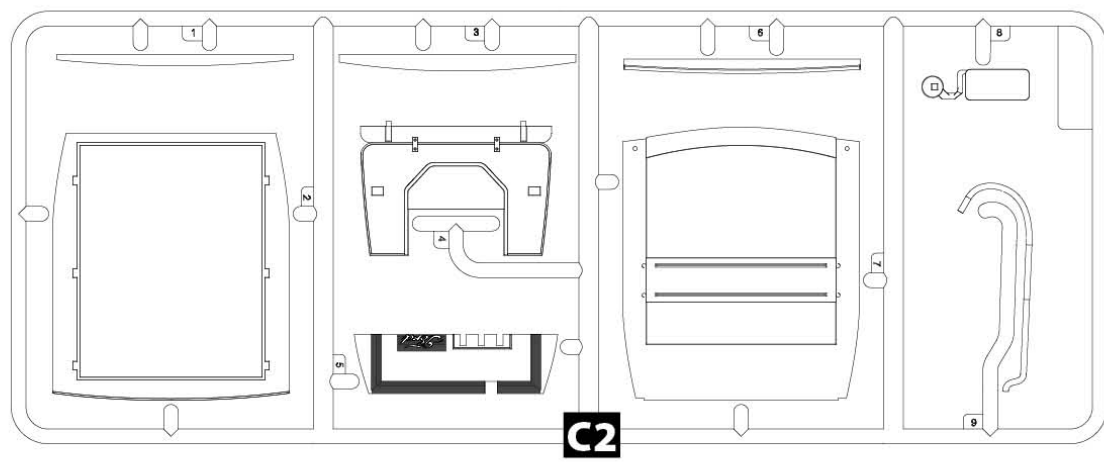
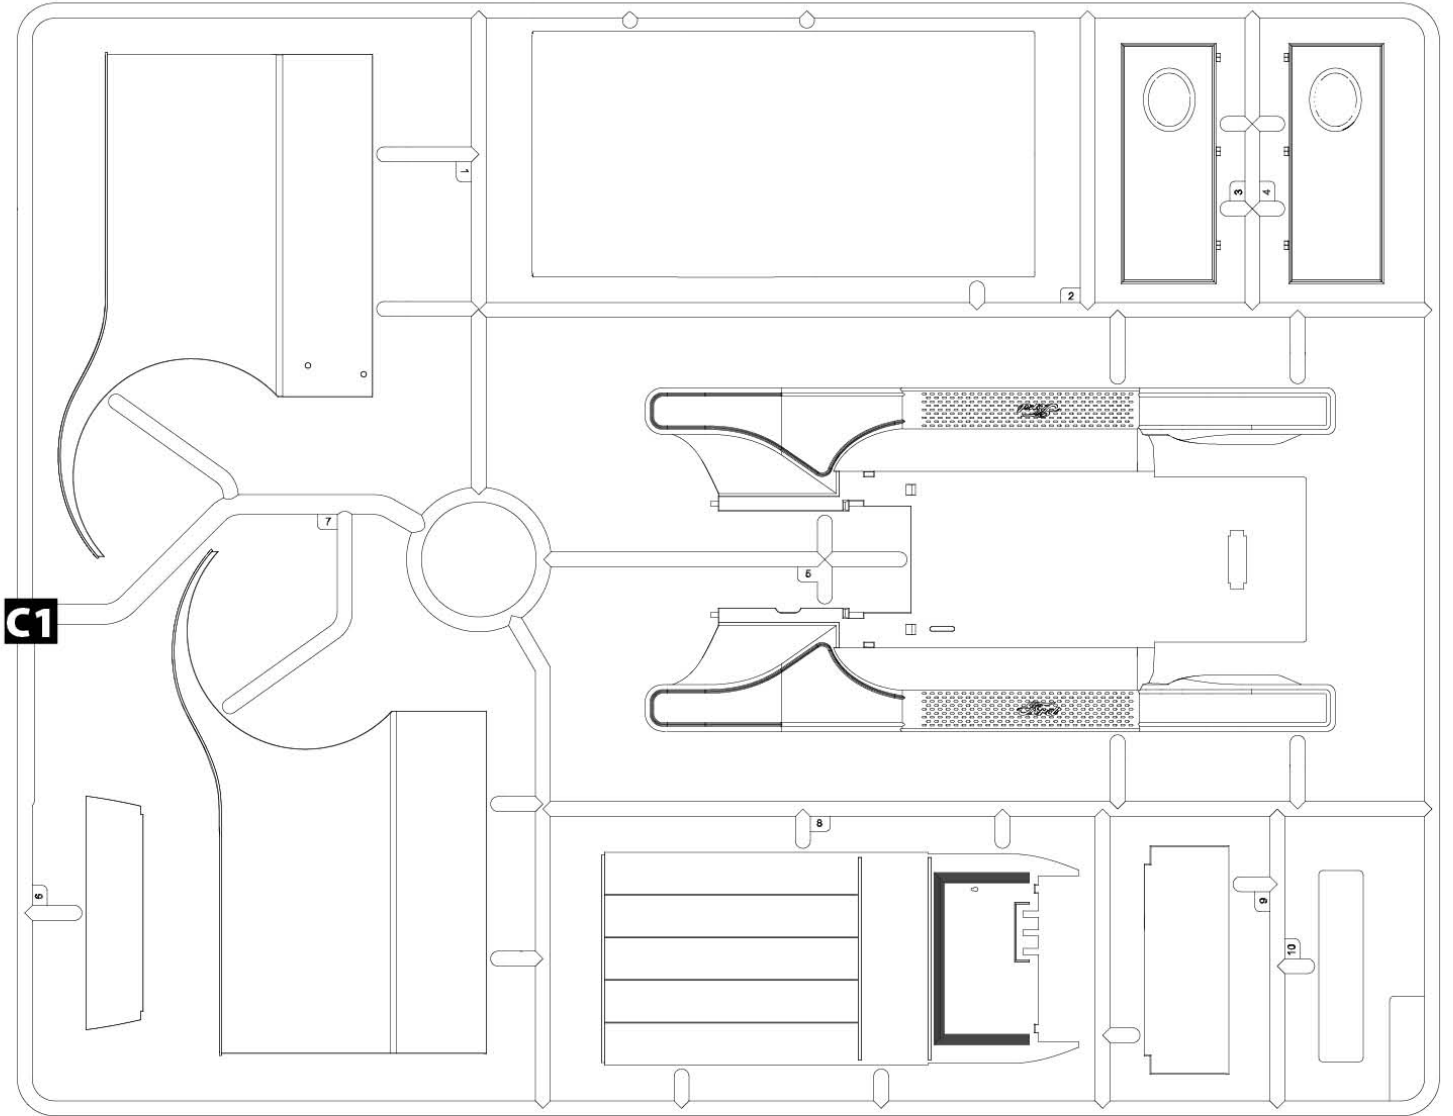



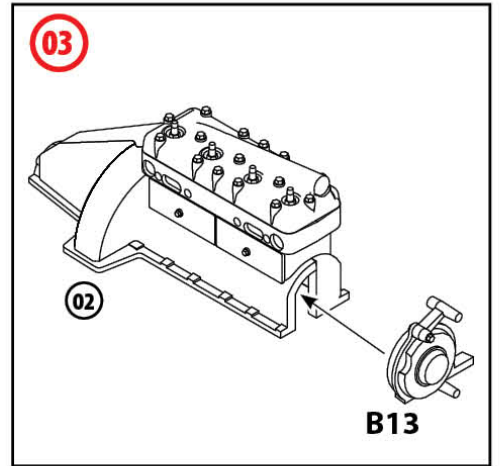
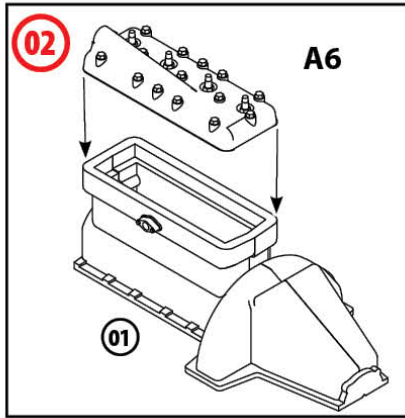
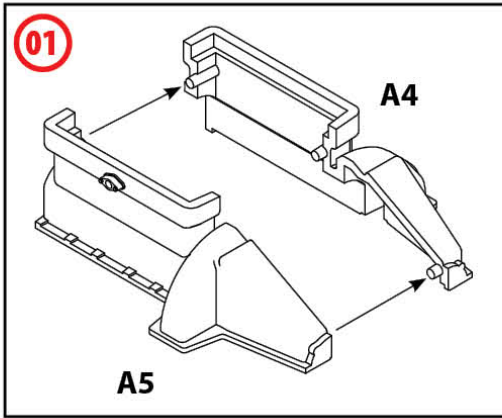





**A** УСІ ДЕТАЛІ ШАСІ, ОКРІМ ПОЗНАЧЕНИХ ОКРЕМО  
ALL CHASSIS DETAILS EXCEPT MARKED SEPARATELY

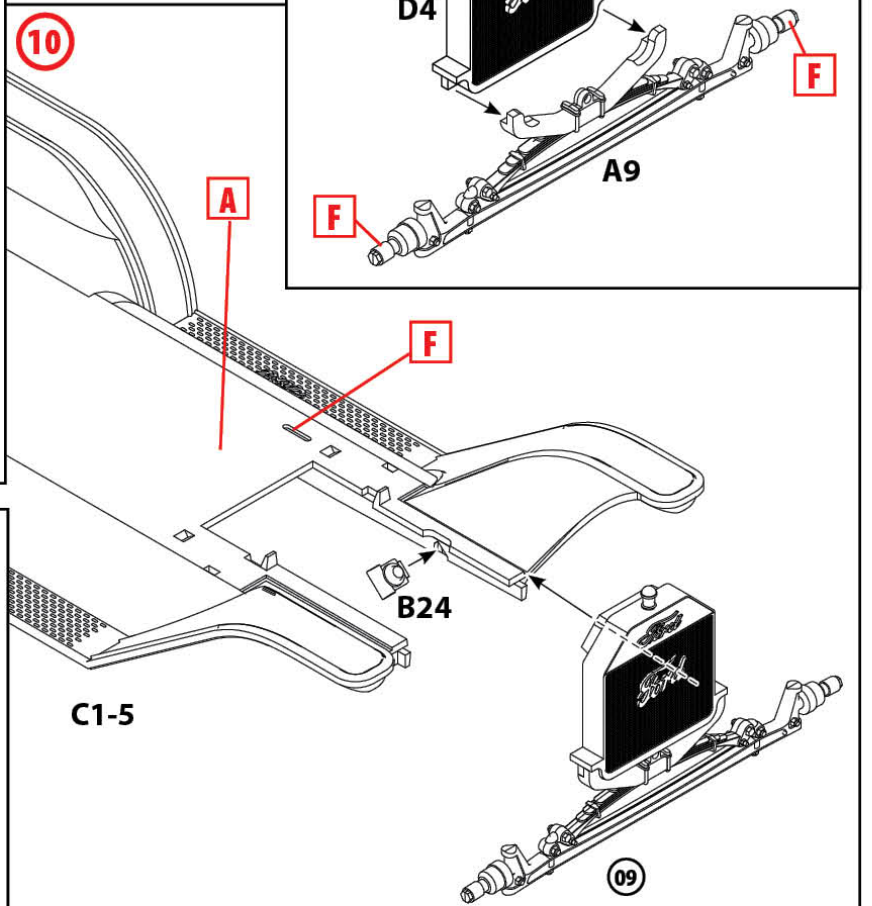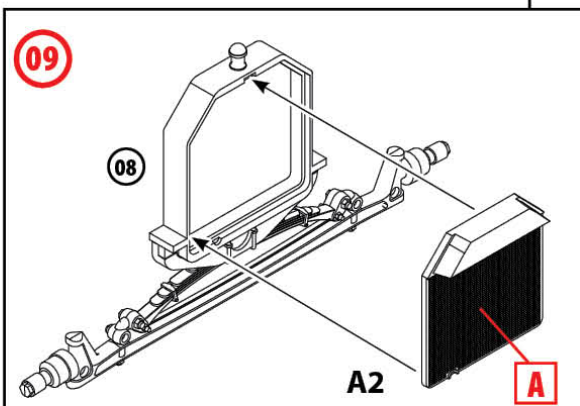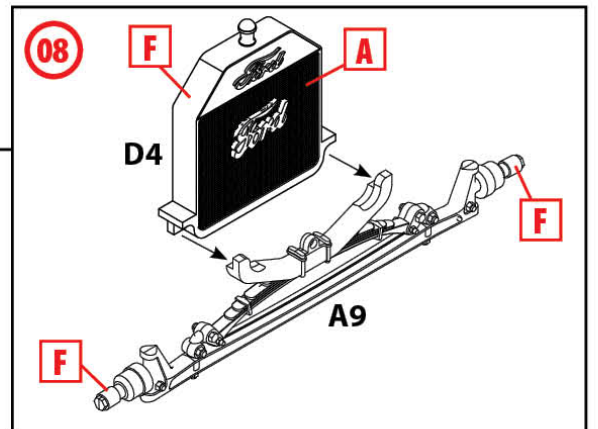
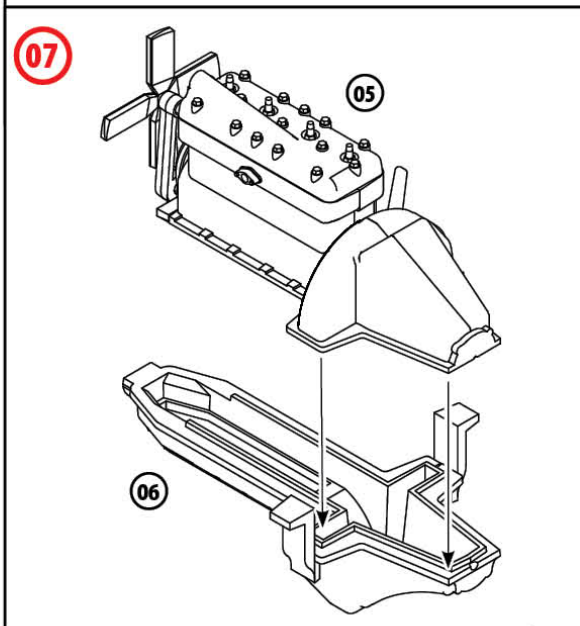
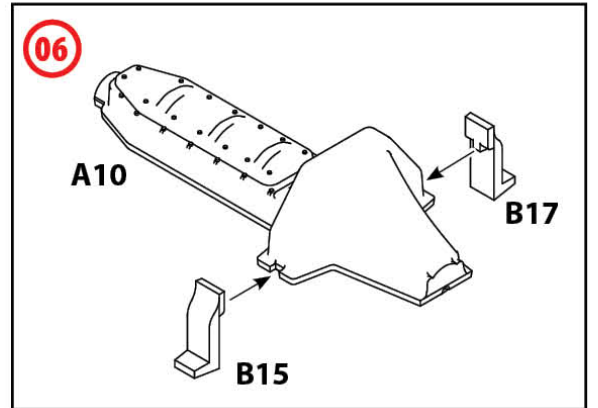
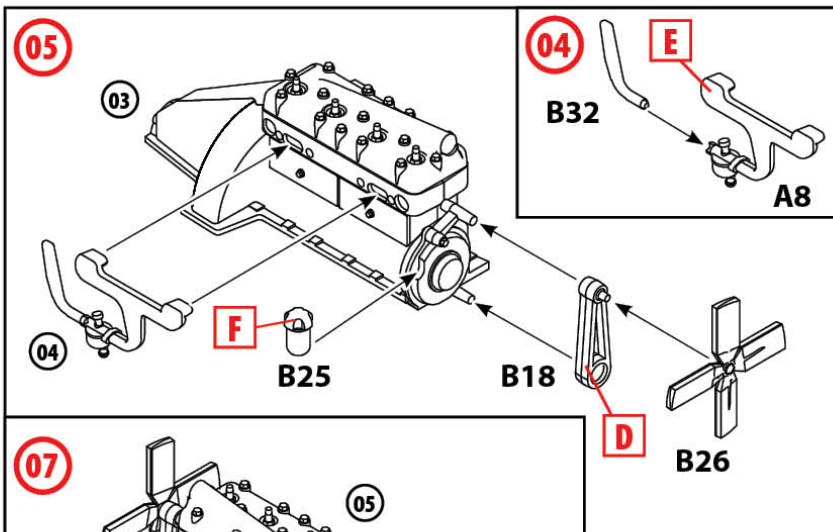





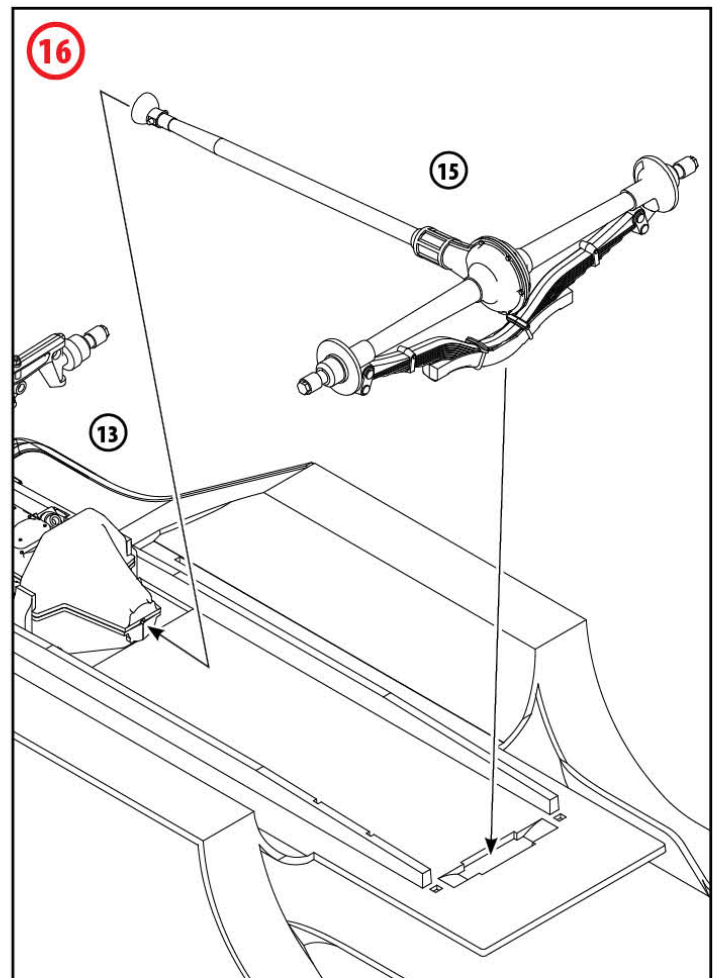
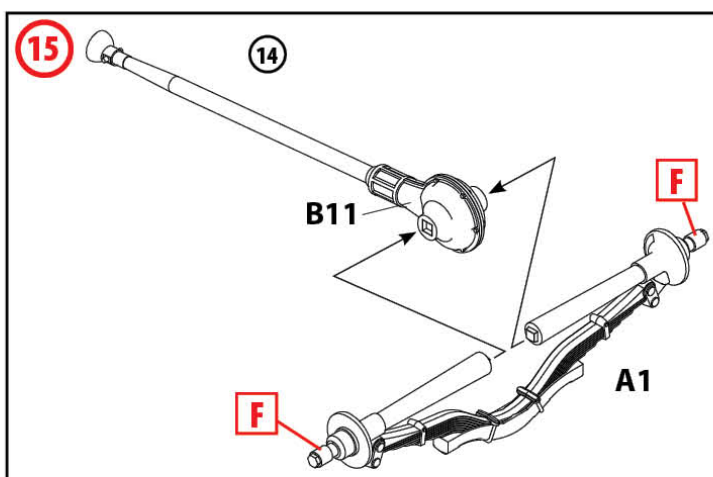
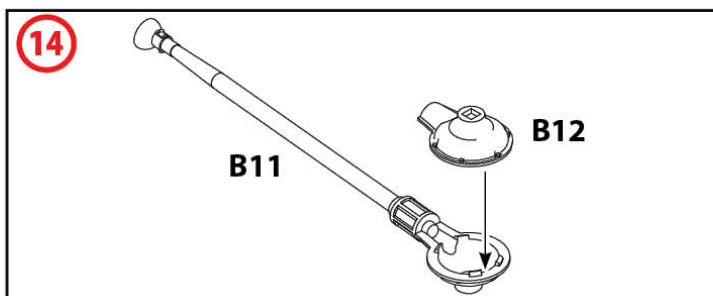
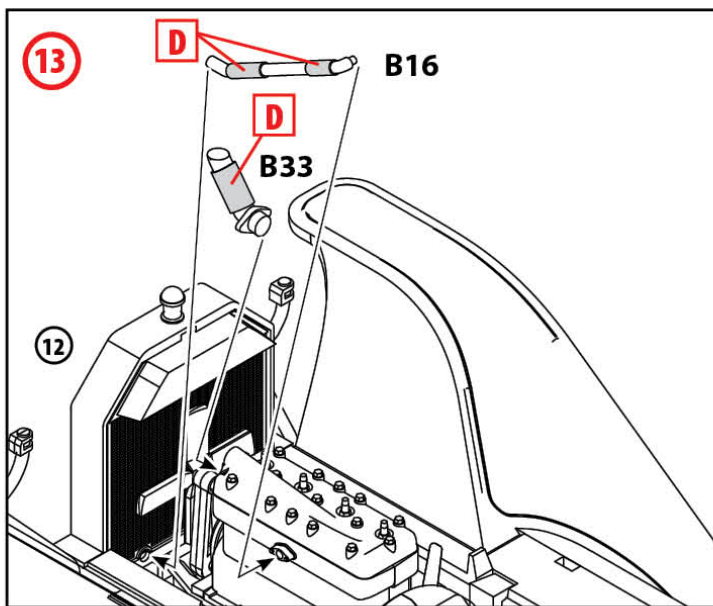
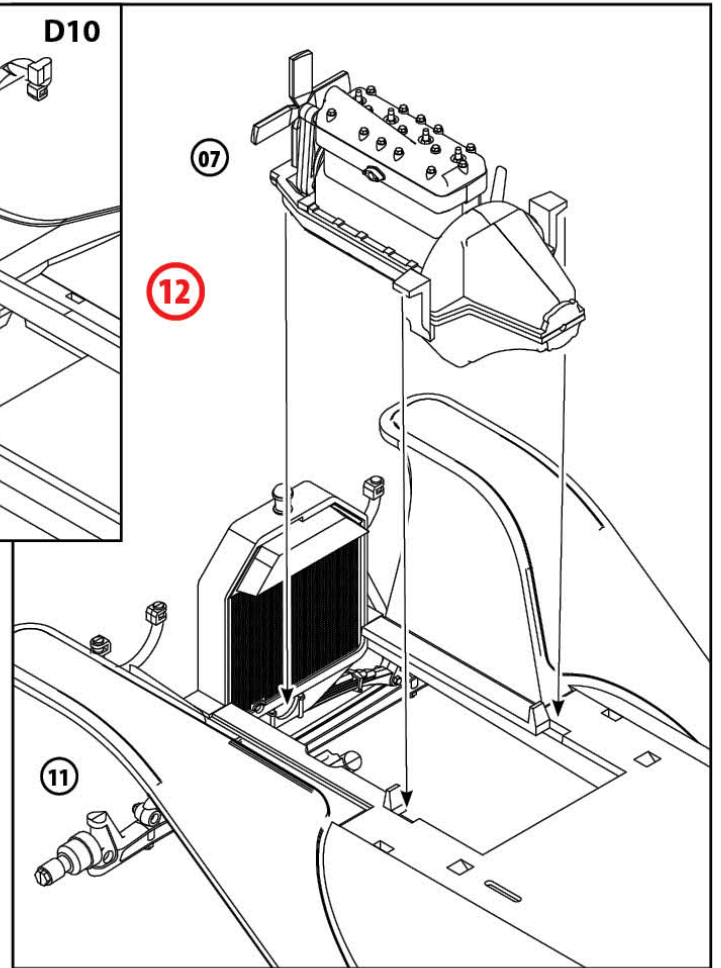
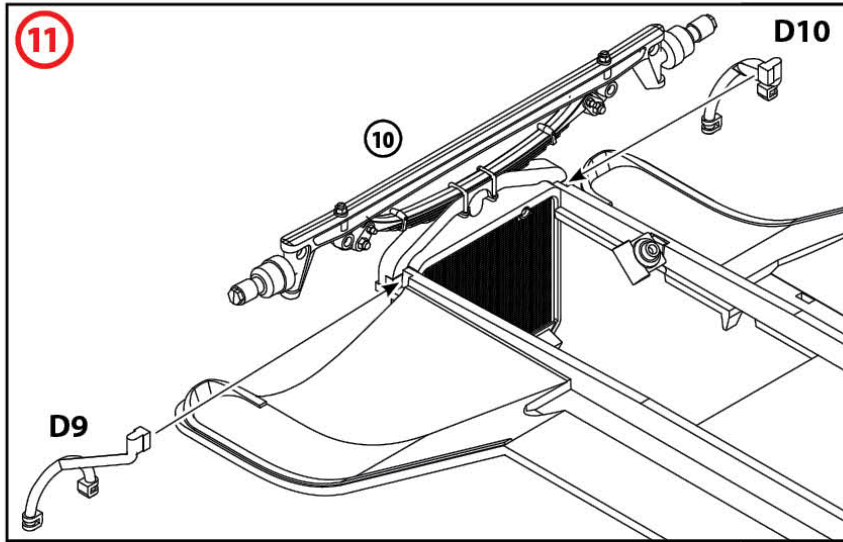


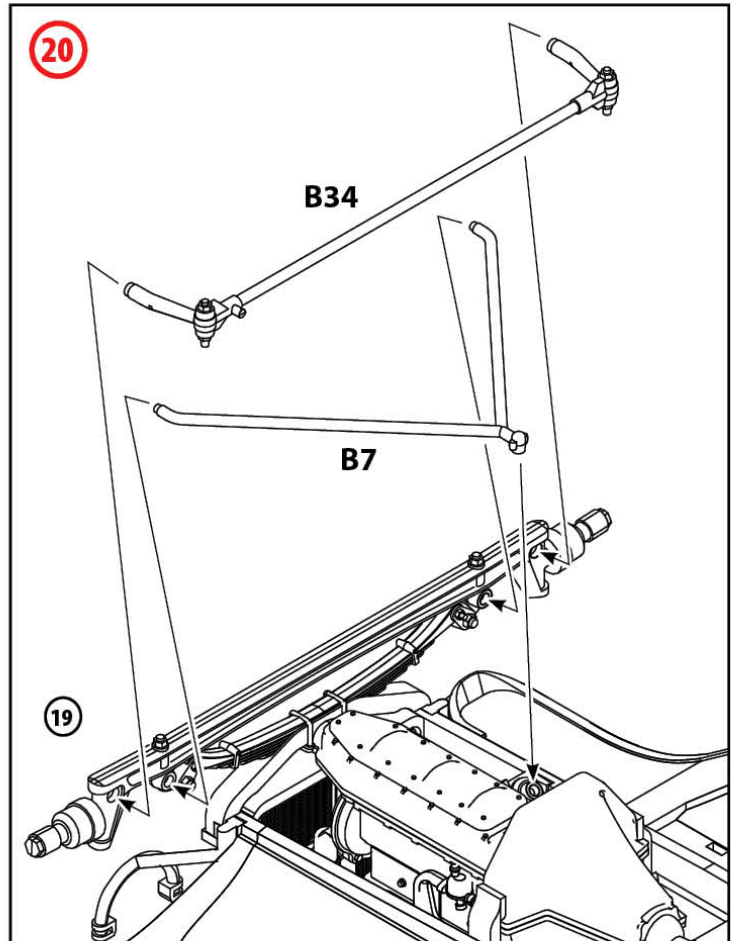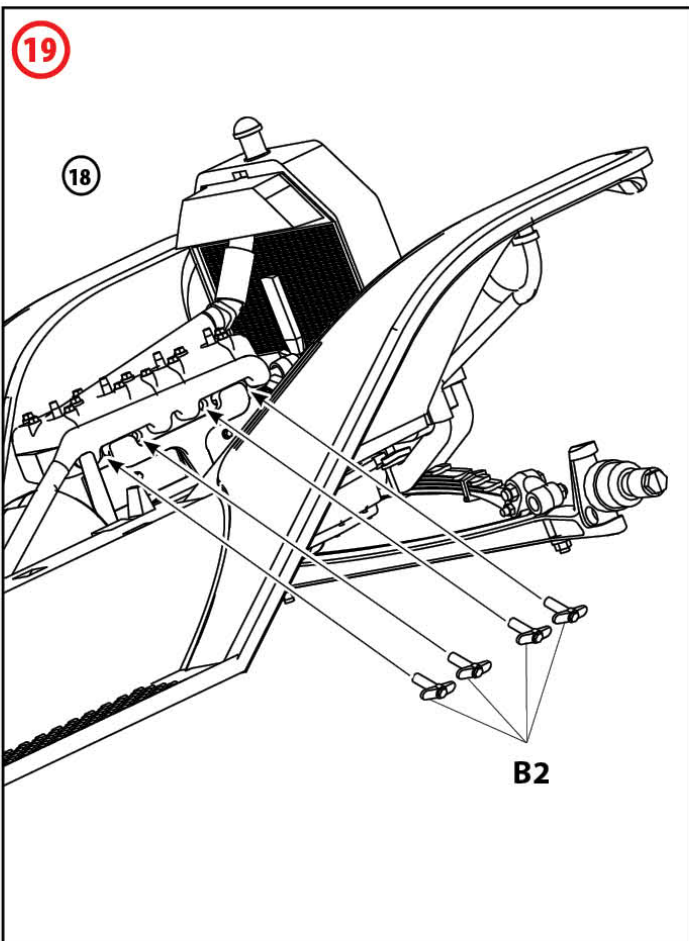
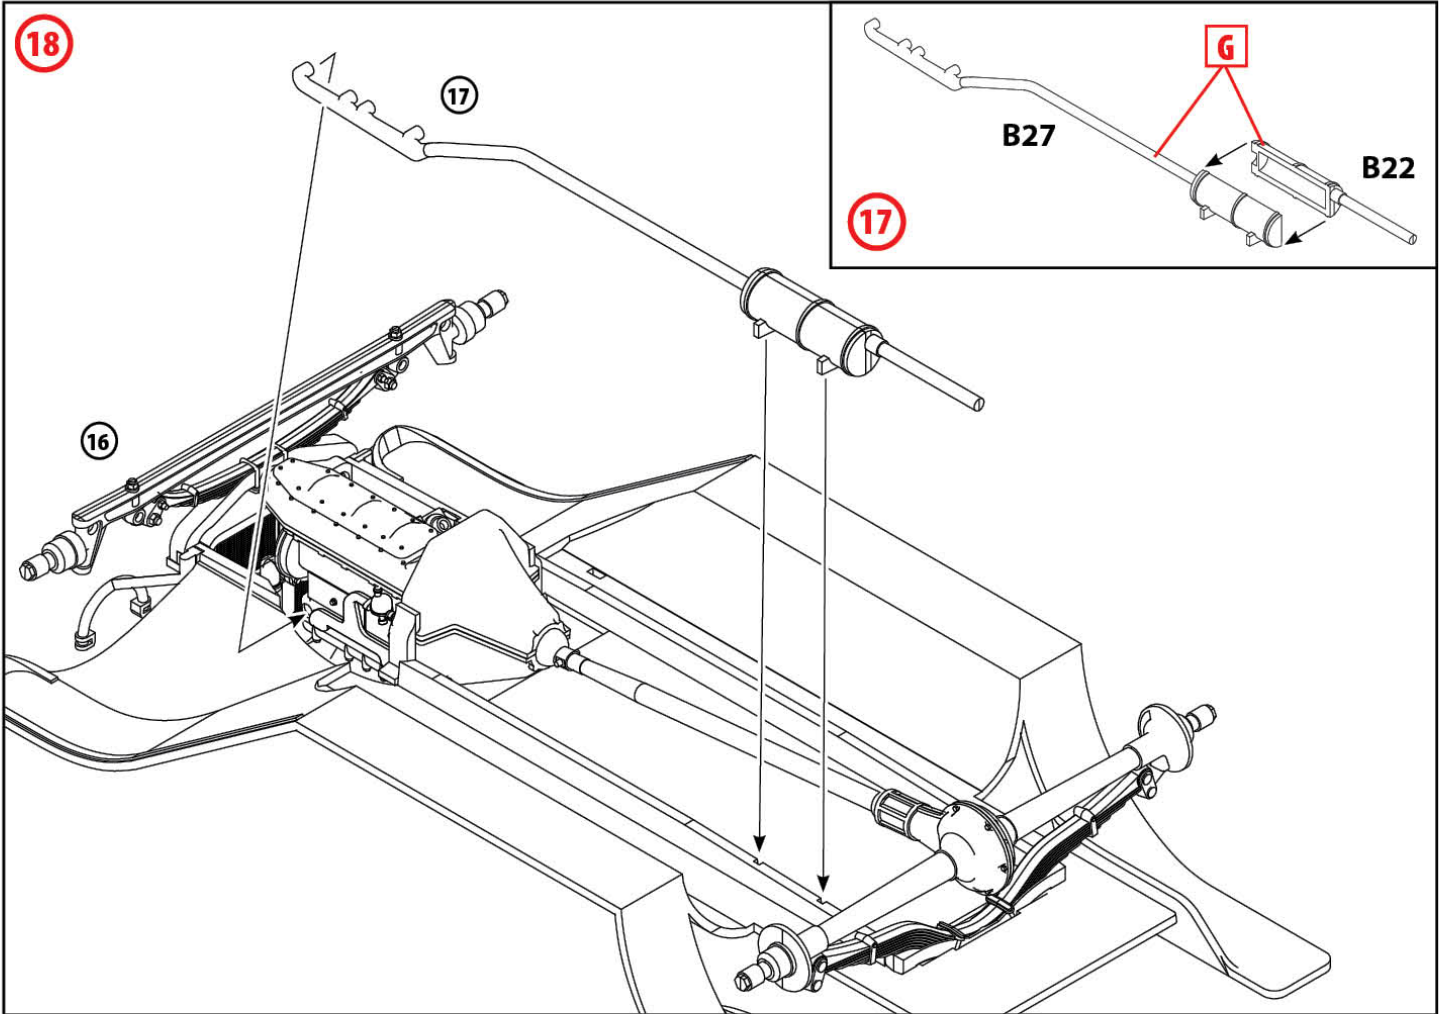






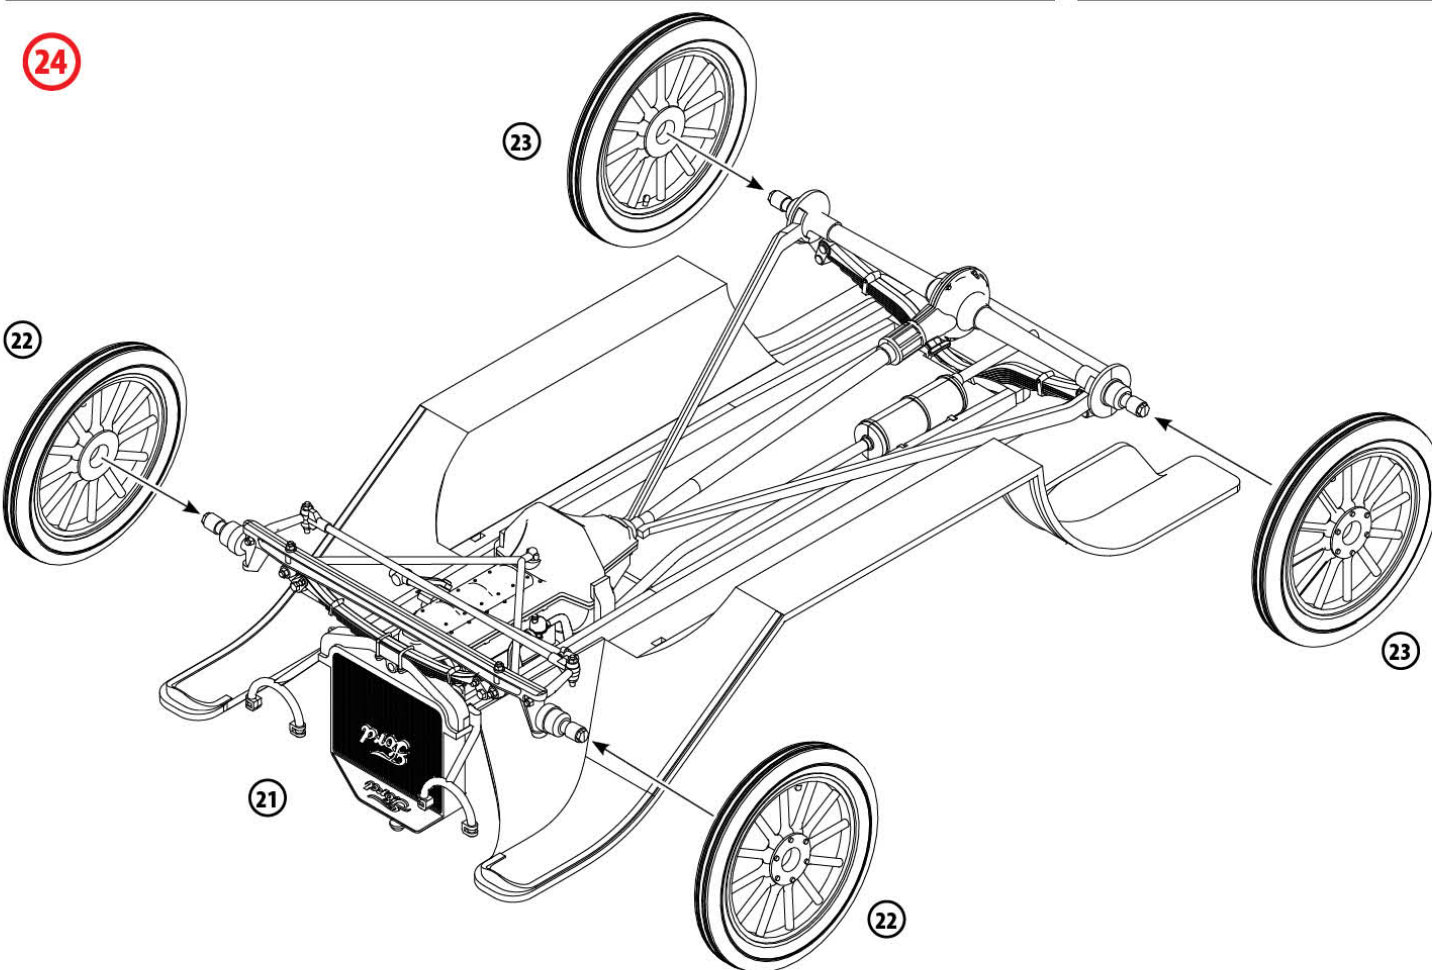
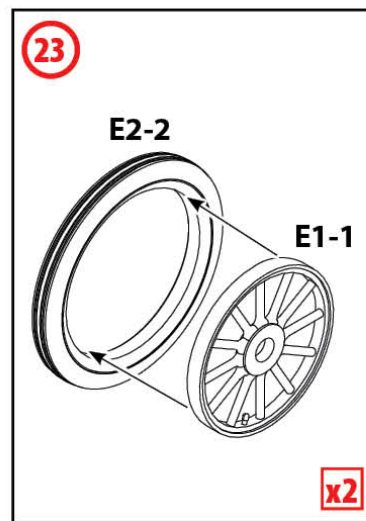
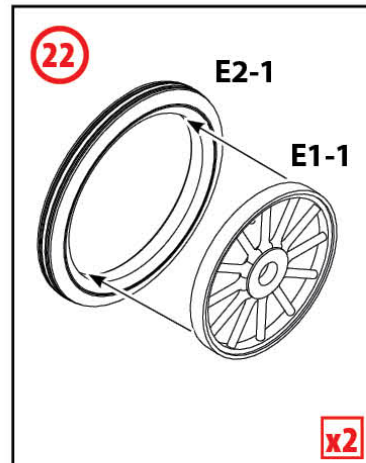
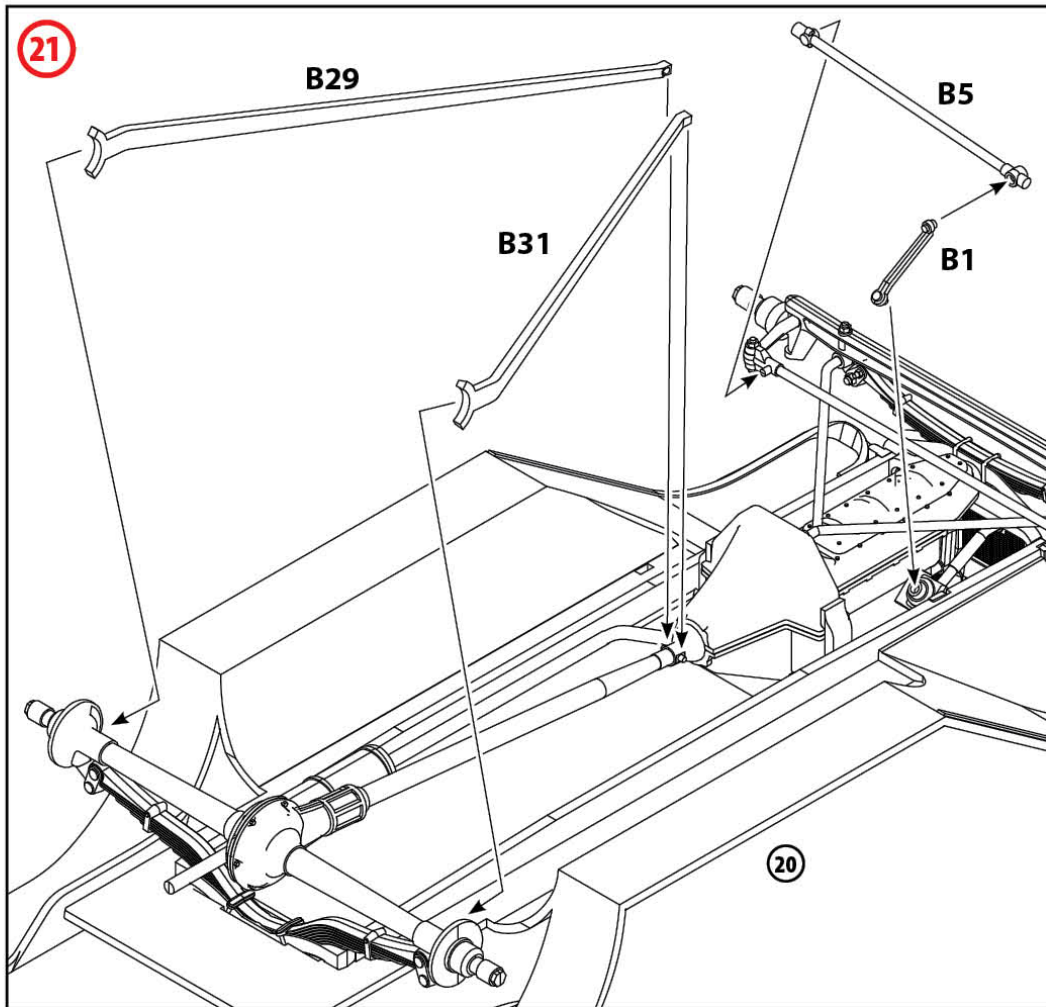


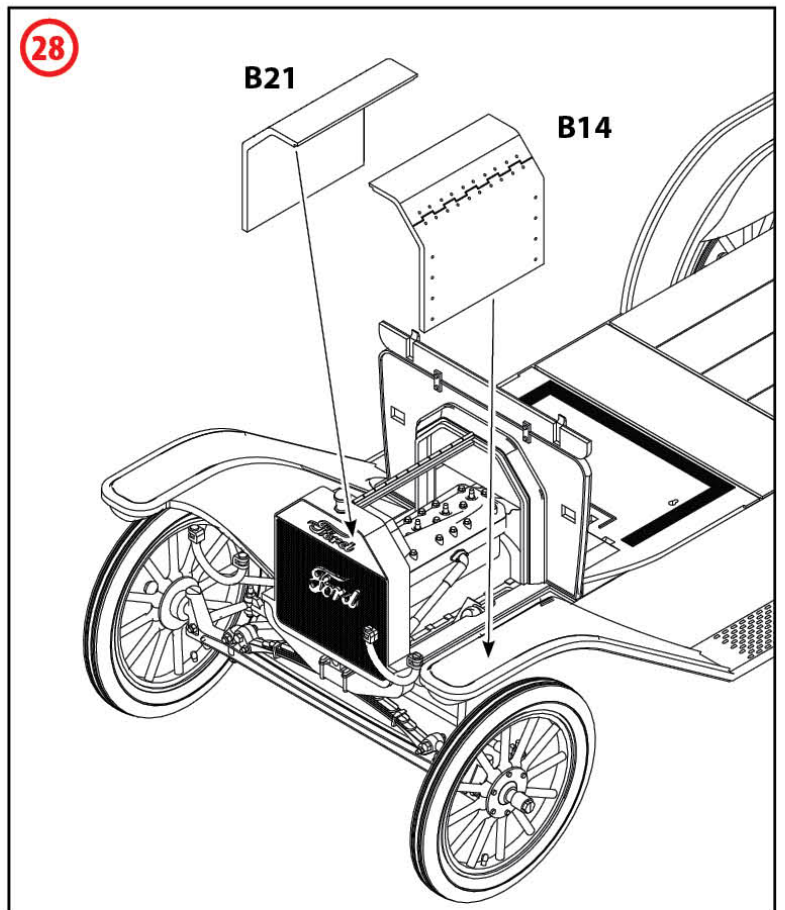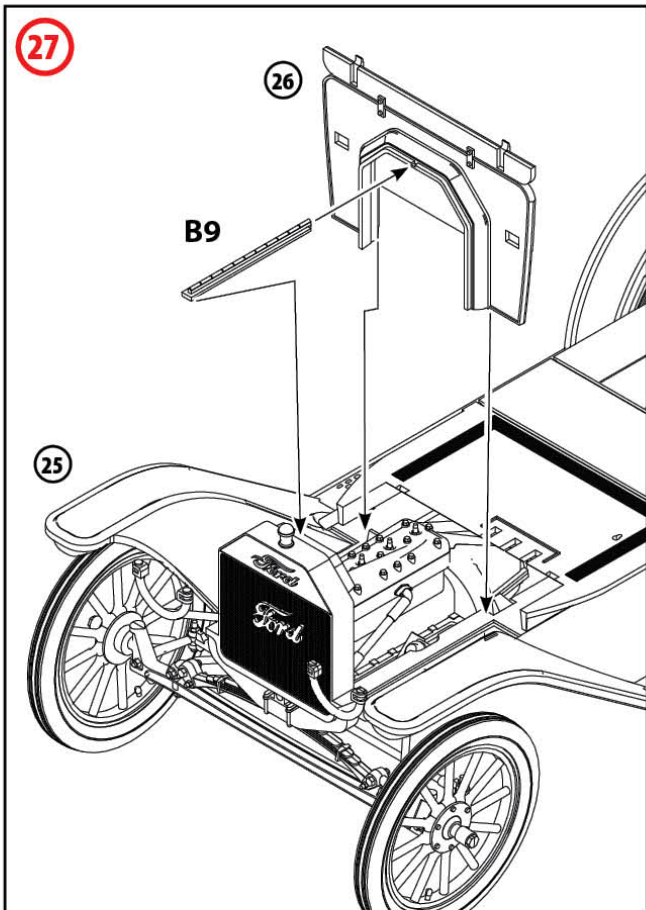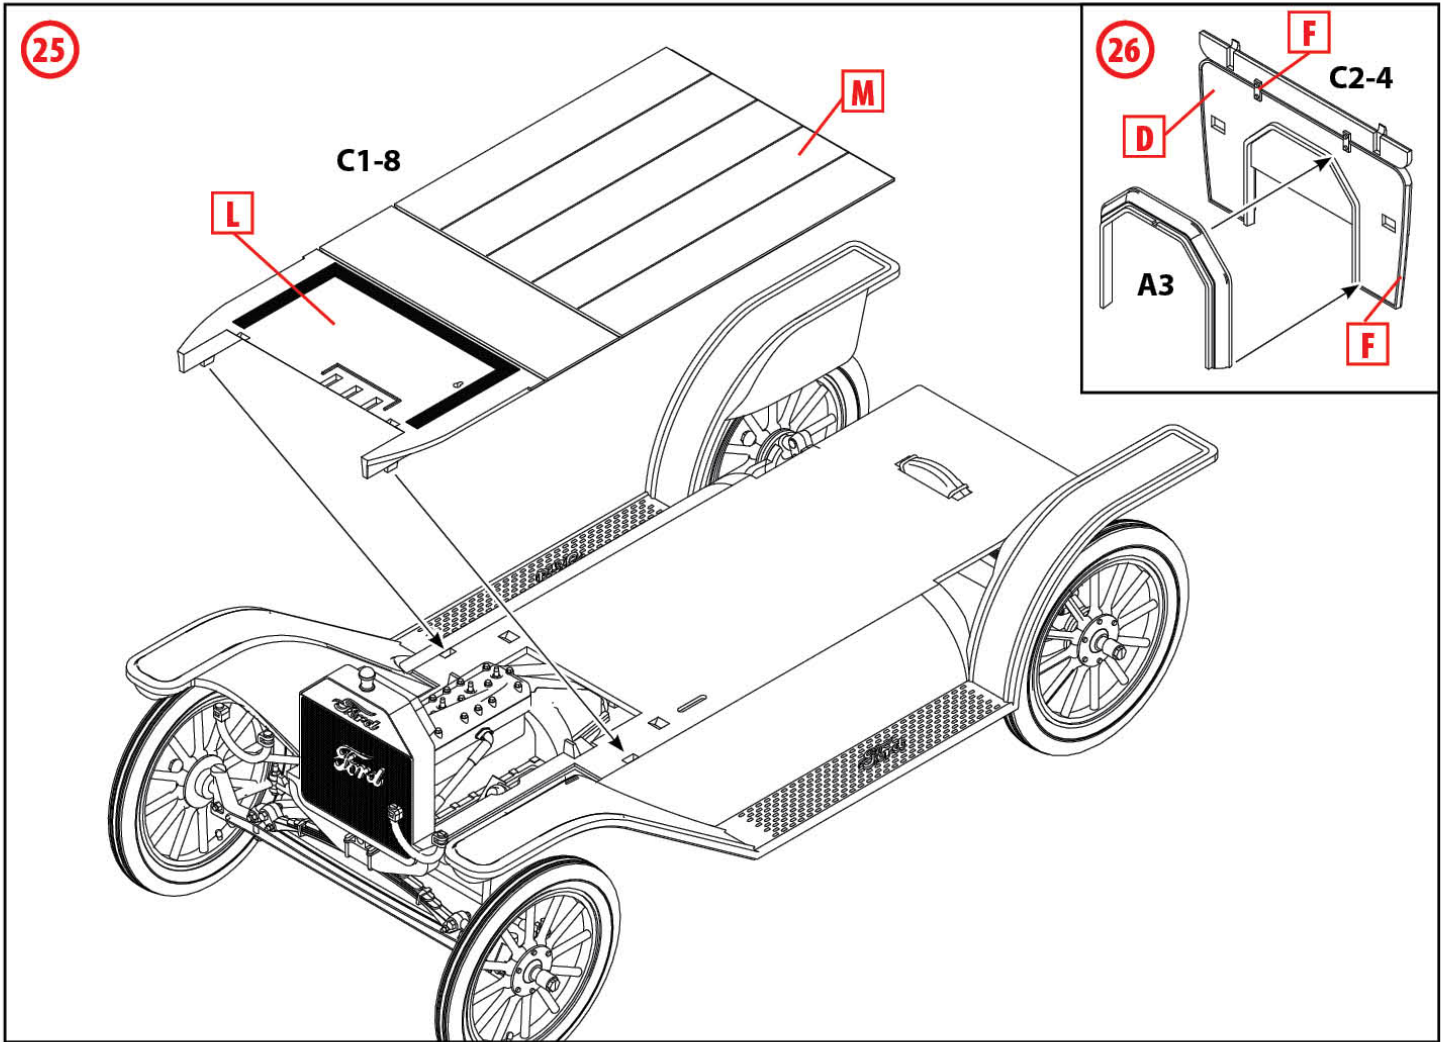

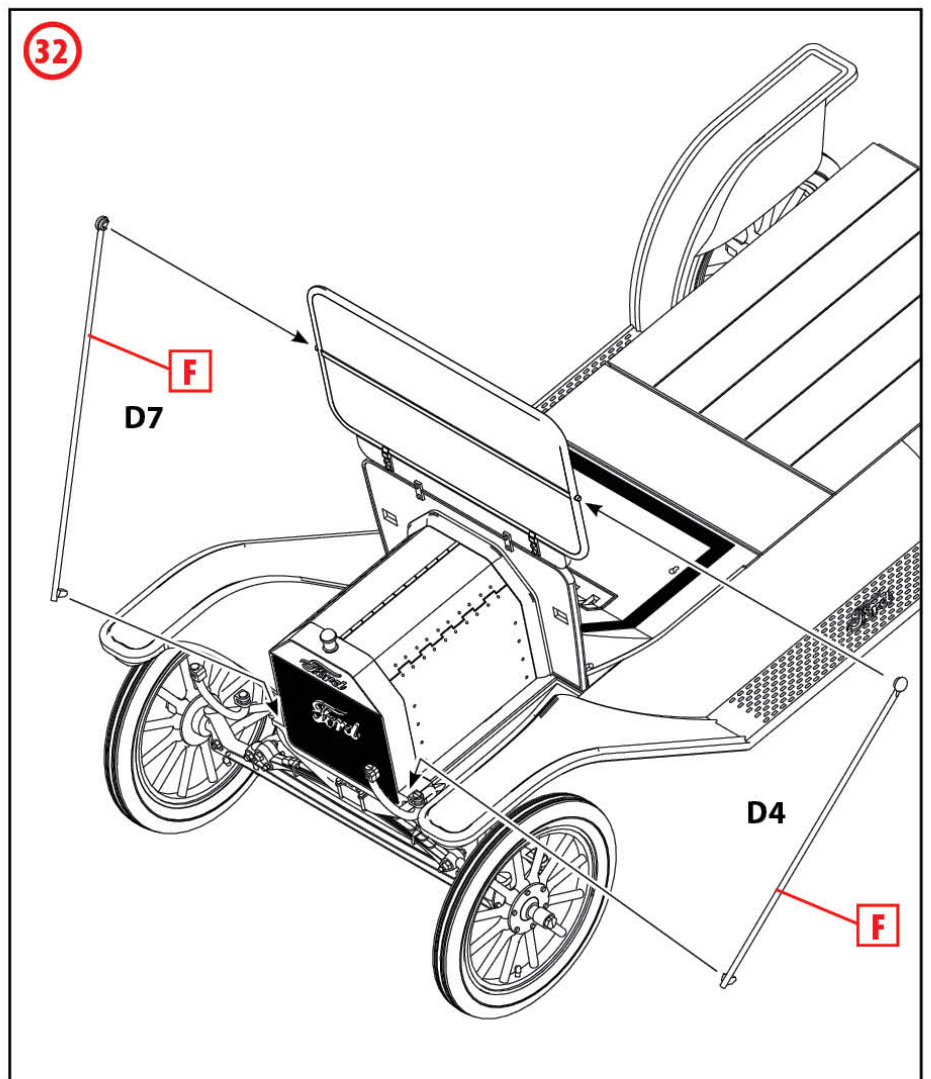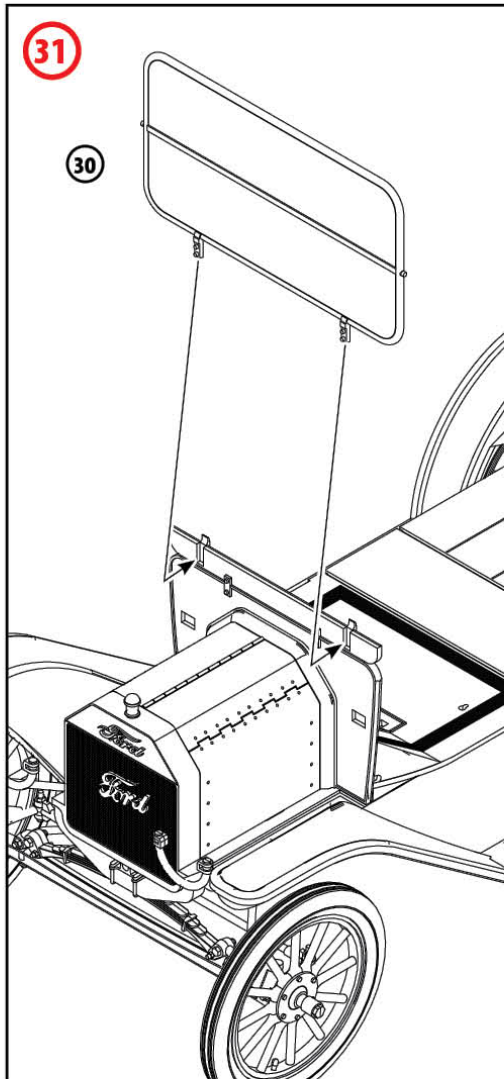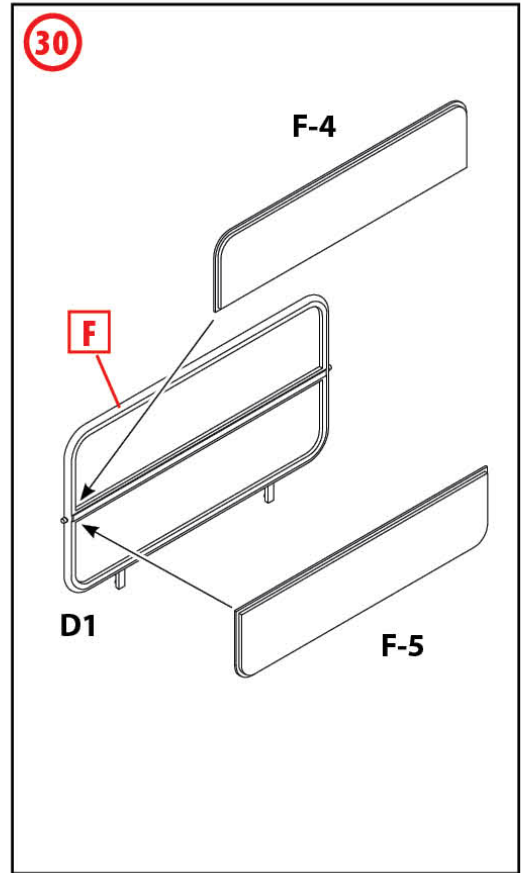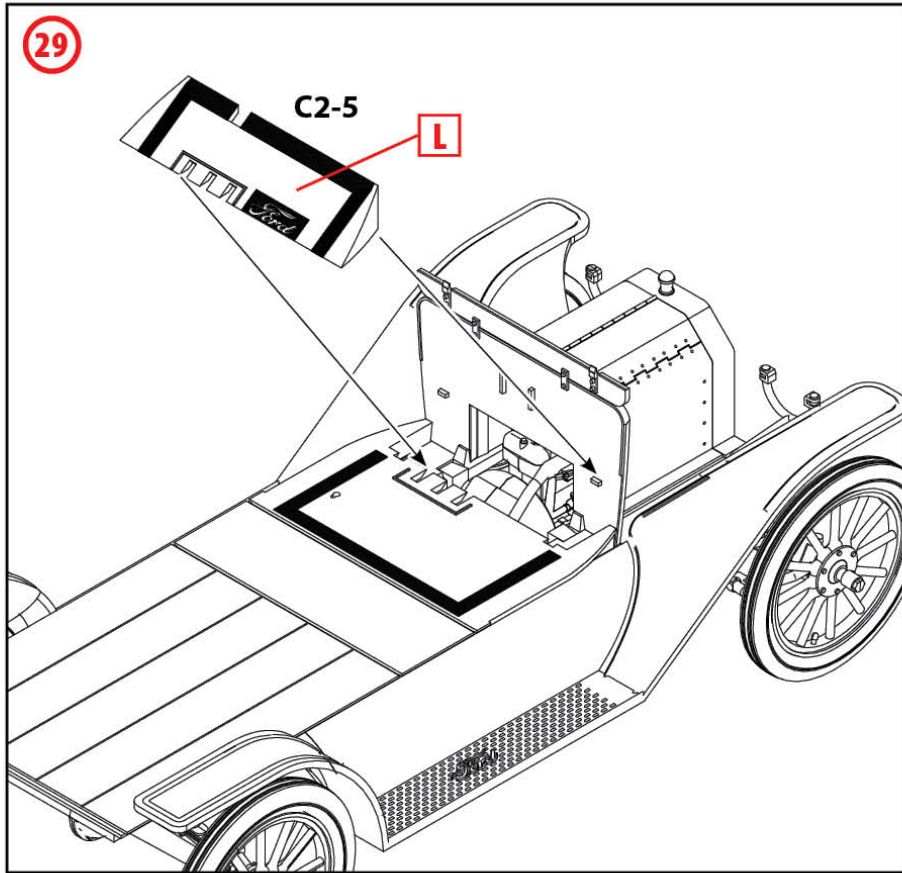

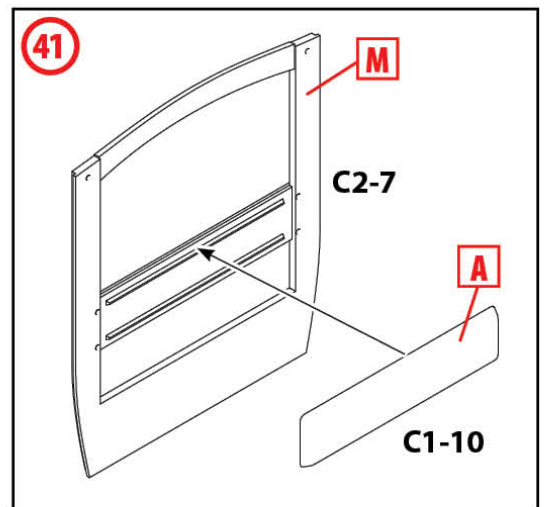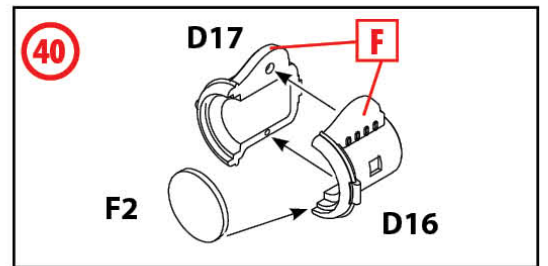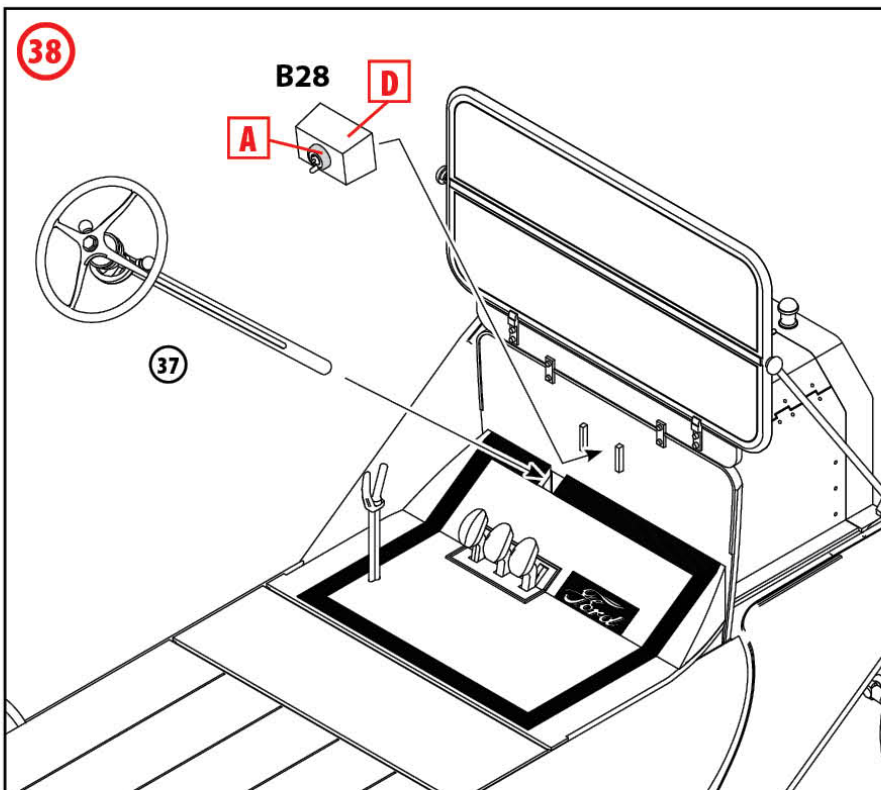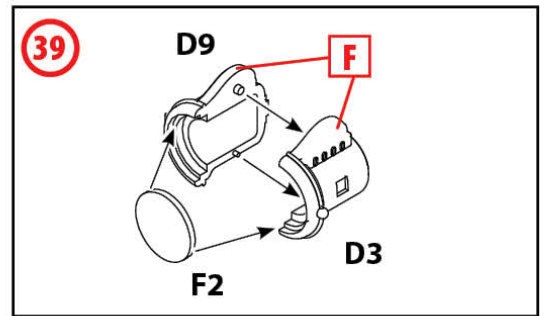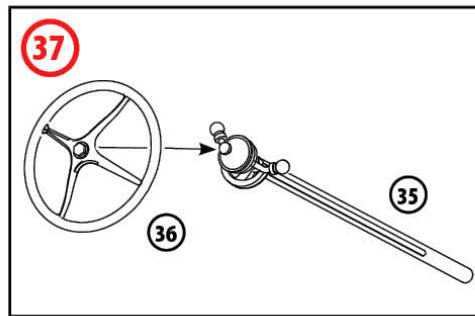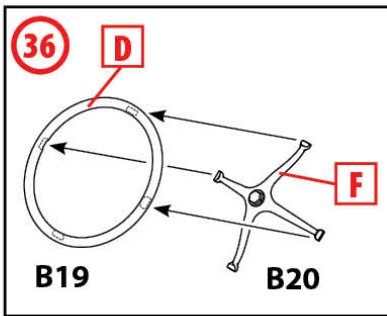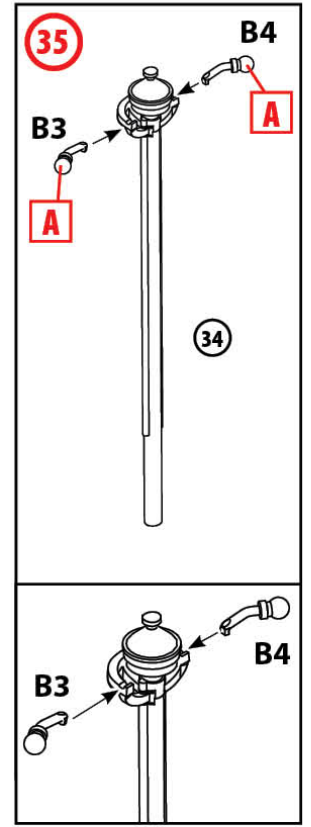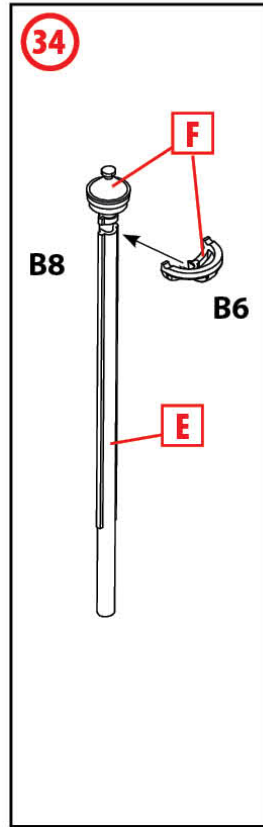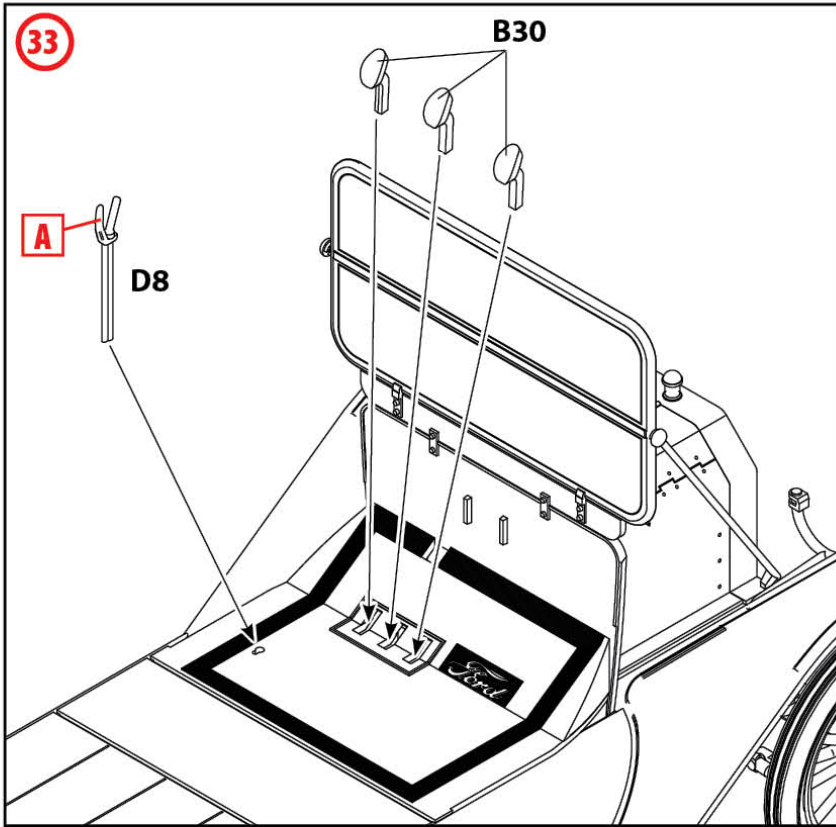

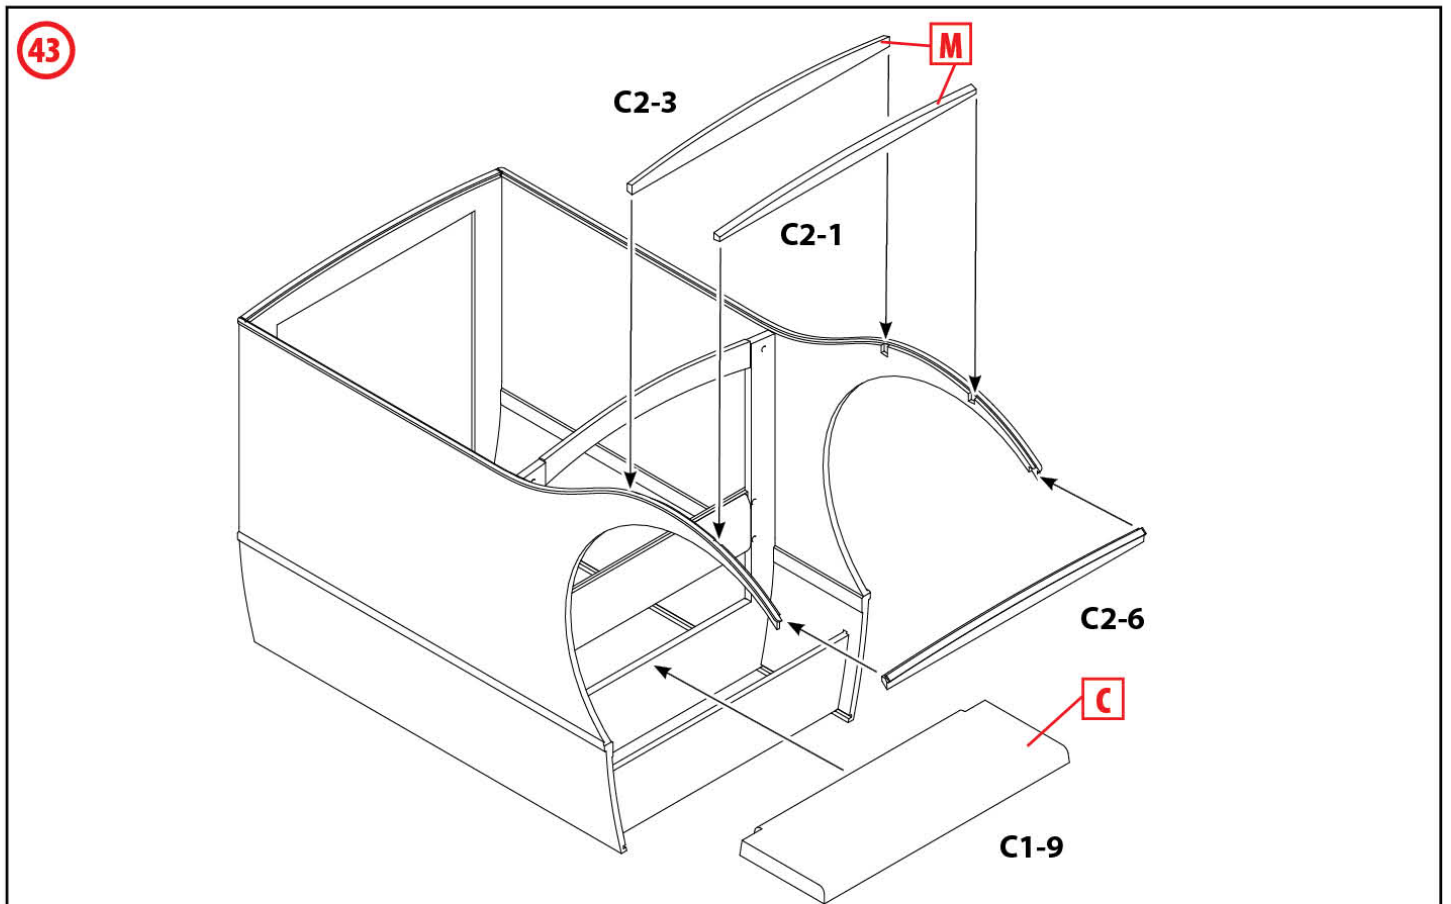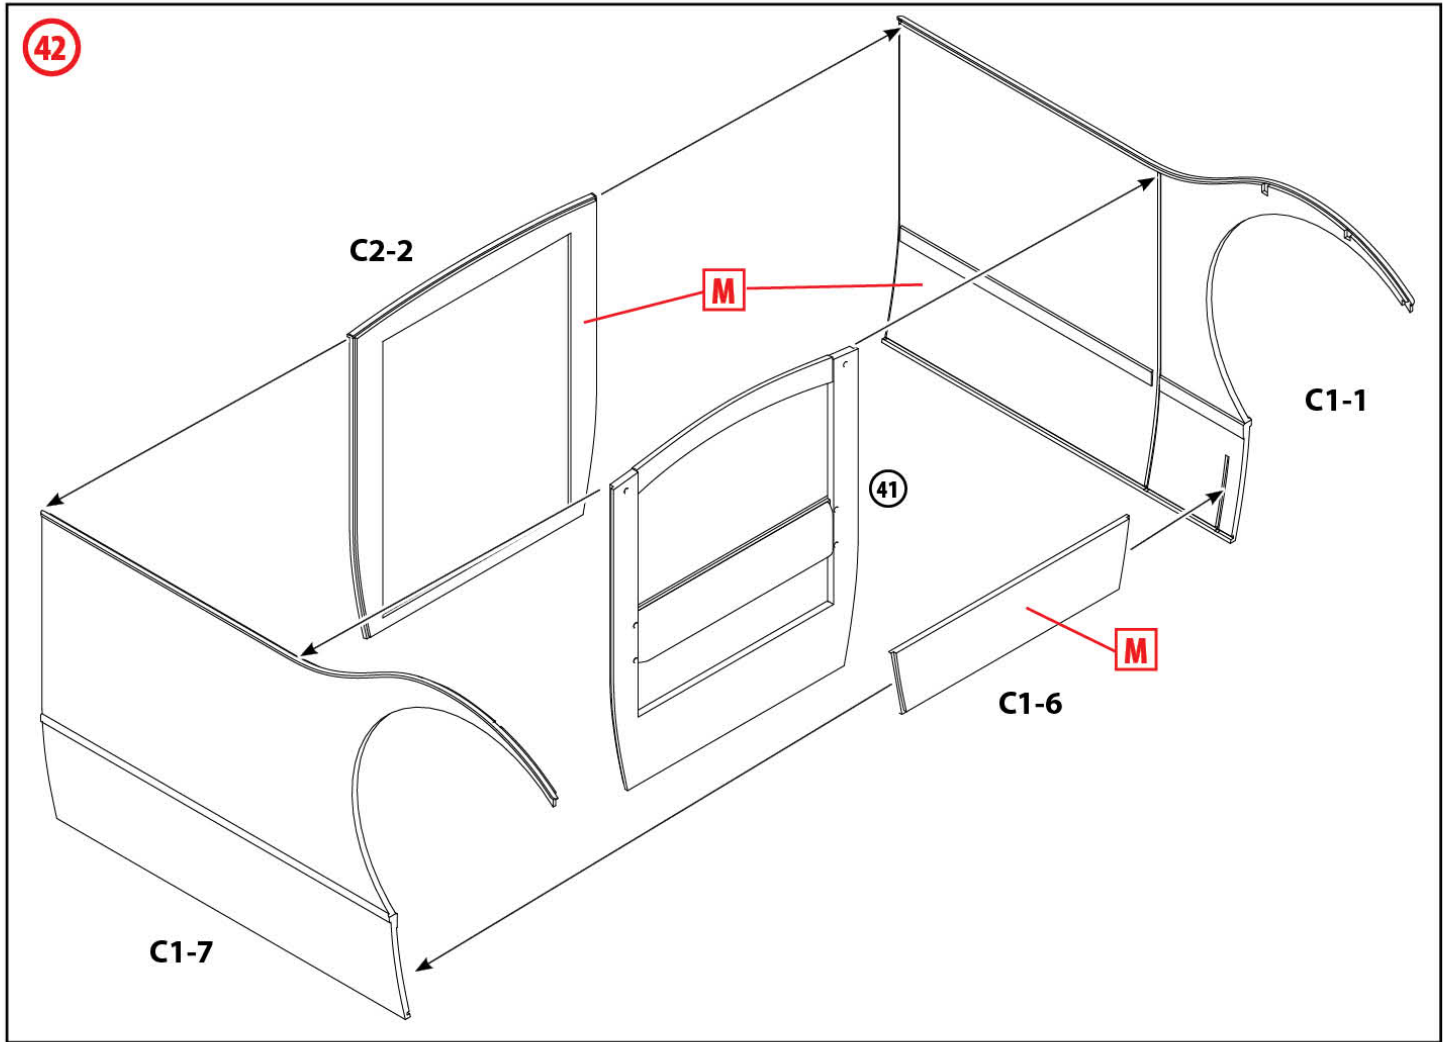

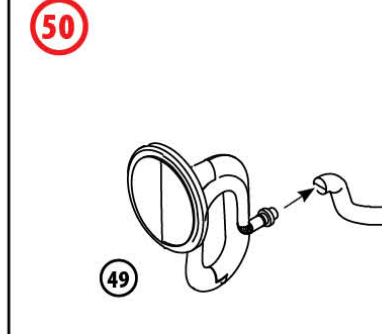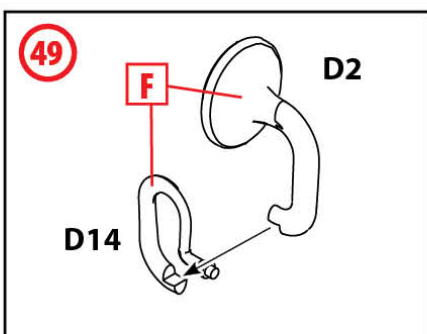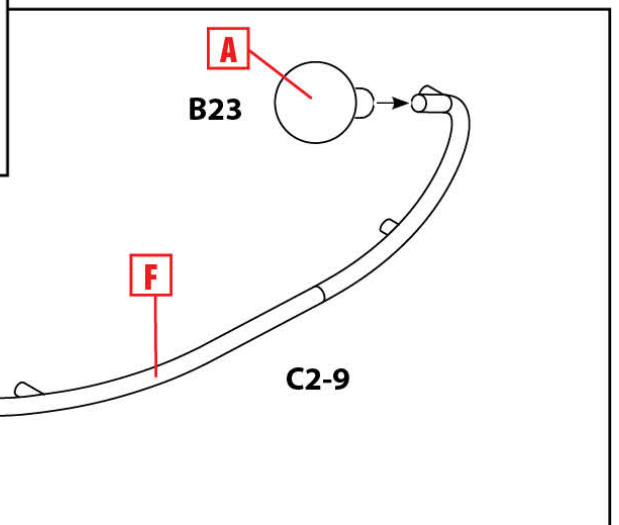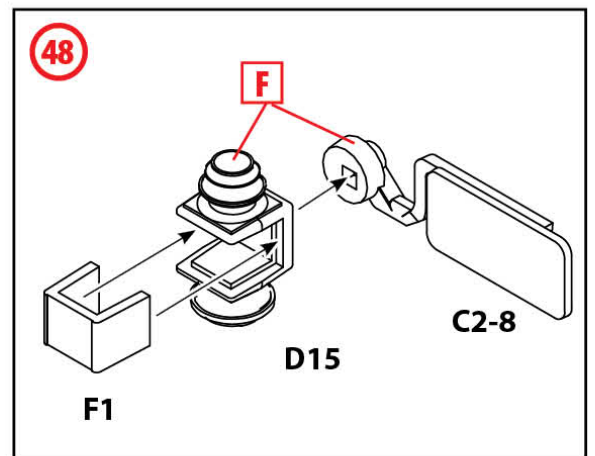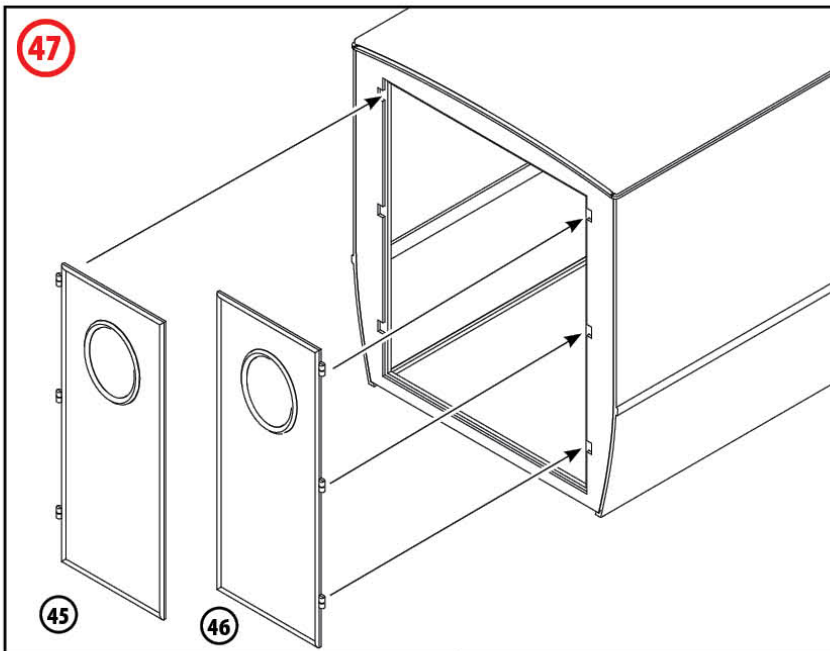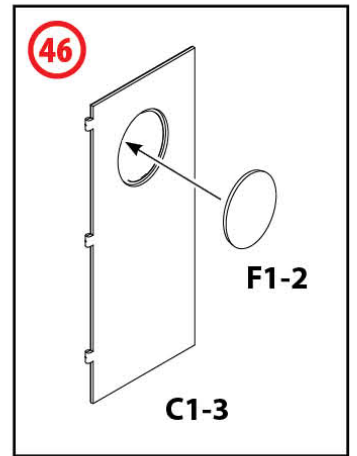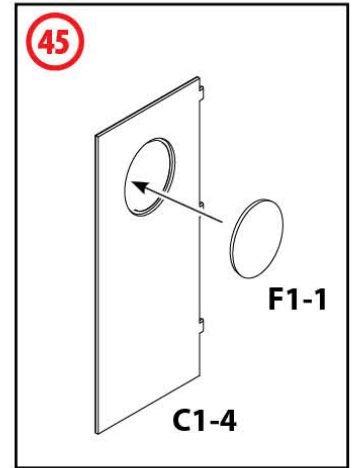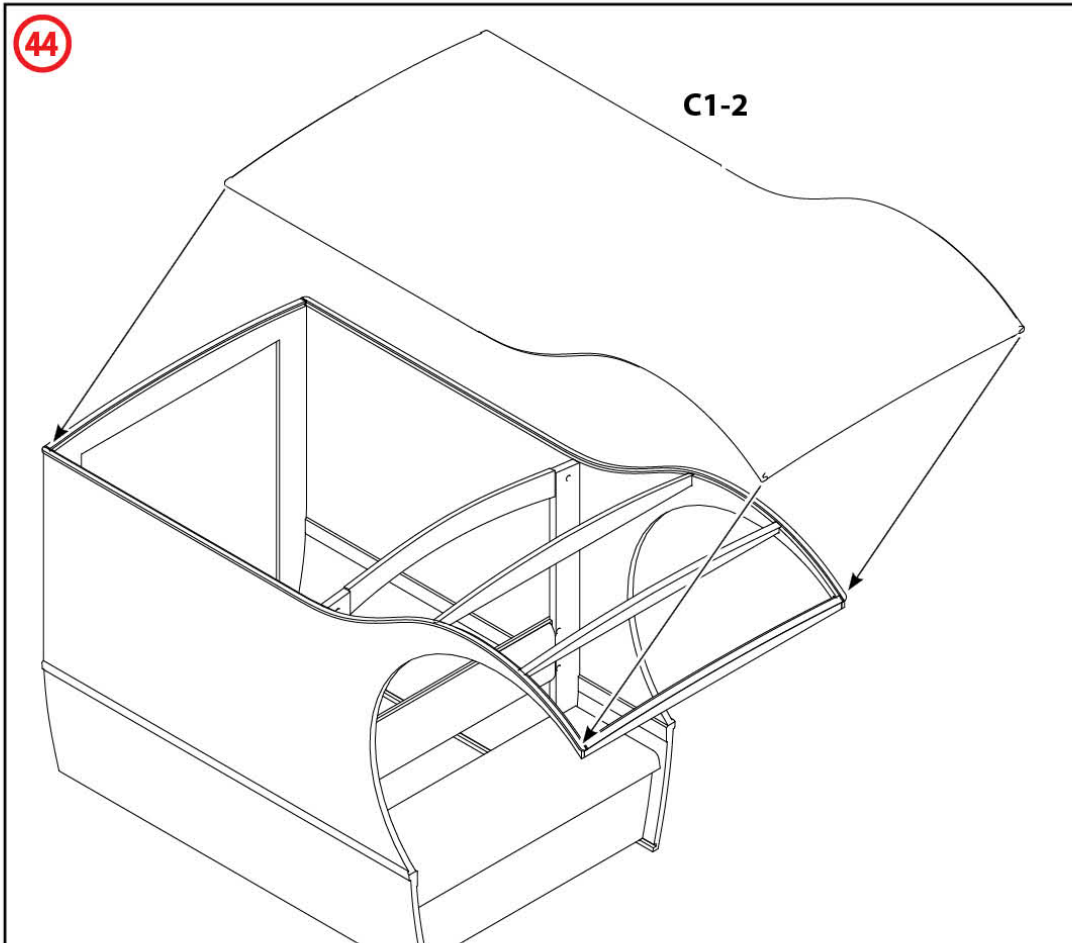

51

